PFAFF®

CATALOGUE
ACCESSOIRES

ACCESSOIRES VEDETTES



METAL HOOP 180X130 MM

821034096

creative sensation™ pro,
creative sensation™,
creative performance™
creative vision™
creative™ 4.0, 3.0, 2.0

Certains tissus sont plus difficiles à encercler que d'autres ou ne doivent pas du tout être encerclés car ils risquent de s'abîmer. Les tissus épais ou grossiers peuvent être difficiles à encercler, mais...

JEU DE QUATRE AIMANTS

620132696

Pour
METAL HOOP

Un jeu supplémentaire de quatre aimants est disponible en tant qu'accessoire optionnel. Ces aimants supplémentaires peuvent être...

BIENVENUE...

...dans le monde de la couture créative et découvrez la gamme très variée des accessoires PFAFF®.

Demandez conseil à votre spécialiste PFAFF® agréé qui vous présentera la gamme des accessoires. N'oubliez pas également de nous rendre visite régulièrement sur notre site internet www.pfaff.com, pour connaître les dernières nouveautés !

PFAFF® MACHINES À COUDRE ET À BRODER

Lettres code/numéros de modèle 4

PFAFF® LOGICIELS DE BRODERIE

6D™ Logiciel de broderie 8

COUTURE

Accessoires utilitaires 16

Accessoires de décoration 32

QUILTING

Accessoires de quilting 54

BRODERIE

Collections de broderie 66

Cercles *creative*™ 69

Accessoires *creative*™ 76

SURJETEUSES - POINTS DÉCORATIFS

Accessoires de décoration 80

SURJETEUSES - POINT DE RECOUVREMENT

Pieds-de-biche 92

SUPPLÉMENT

Aiguilles INSPIRA™ 100

Sacs 106

MACHINES À COUDRE ET À BRODER !

Avant de commencer votre découverte des accessoires PFAFF®, consultez rapidement la gamme des machines à coudre PFAFF® Tous nos produits sont élaborés dans le souci du confort de couture, de la qualité, de la convivialité et de l'élégance du design – Des valeurs perpétuées pour vous depuis toujours par PFAFF®. Renseignez vous plus précisément chez votre spécialiste PFAFF®, ou visitez le site internet sur www.pfaff.com.

J

creative sensation™ pro,
creative sensation™,
creative vision™,
creative performance™,
creative™ 4.0, 3.0, 2.0,
performance™ 5.0,
quilt expression™ 4.2, 4.0,
expression™ 3.2, 3.0, 2.0
expression™ 150

Le top model de PFAFF®!

Une machine à coudre et à broder d'exception. Des fonctions et une facilité de couture qui établissent de nouveaux standards à l'échelle mondiale. Une zone de broderie sensationnelle ; un écran haute définition PFAFF® unique avec une interface utilisateur fabuleuse et une présentation en 3-D précise; un design d'une beauté remarquable doté d'une grande surface de travail inégalée. La machine à coudre qui se fait attendre avec impatience et qui vous fera découvrir bien plus.

A B C D E F G H J K

Comment savoir si le pied presseur s'adapte à votre machine ? Simplement en vérifiant le code !

Demandez de plus amples conseils à votre revendeur en cas de besoin.

A

Machines avec largeur de point de 5 mm et 6 mm, sans système IDT™

varimatic™ 6087, 6086, 6085 (6 mm)
**hobby*™ 309, 307, 303, 301 (5,5 mm)

* Toutes ces machines sont équipées d'une barre de pied presseur large de 6 mm. Les nouveaux pieds presseurs s'adaptent uniquement à des barres de 8 mm, dotées, elles, d'un petit trou entre la barre et l'attache du pied presseur. Si vous utilisez l'un de nos nouveaux pieds presseurs, assurez-vous de remplacer la barre de 6 mm par une 8 mm, le cas échéant.

B

Machines avec largeur de point de 5,5 mm, sans système IDT™

hobby™ 1042, 1040, 1032, 1030, 1022, 1020, 1016

C

Machines avec largeur de point de 5,5 mm, sans système IDT™

expression™ 2014
tiptronic™ 6112, 6110, 2020, 2010
select™ 2.2, 2.0, 1528, 1526, 1520
hobby™ 4260, 4250, 4240

D

Machines avec largeur de point de 5,5 mm et 6 mm, et système IDT™

select™ 4.2, 4.0, 3.2, 3.0,
select™ 1548, 1546, 1540, 1538, 1536, 1530 (5,5 mm)
tiptronic™ 6270, 6250, 6232, 6230,
tiptronic™ 6152, 6150, 6122, 6120 (5,5/6 mm)
stretch & jeans™ 6091 (6 mm)
freestyle™ 1527, 1522

E

Machines avec largeur de point de 6 mm et système IDT™

creative™ 2124
quilt expression™ 2046, 2044, 2042
expression™ 2036, 2034, 2028, 2026, 2024
classicstyle™ 2029, 2027, 2025, 2023
tiptronic™ 2040, 2030, 2020, 2010

NOTEZ BIEN LE CODE LETTRE CORRESPONDANT À VOTRE MACHINE À COUDRE !

F

Machines avec largeur de point de 9 mm,
sans système IDT™

creative™ 7560

G

Machines avec largeur de point de 9 mm, et système IDT™

creative™ 2170 , 2144, 2140, 2134
creative™ 7570, 7562, 7550, 7530
performance™ 2058, 2056, 2054
quilt expression™ 2048
expression™ 2038

H

Machines avec largeur de point de 5,5 mm,
sans système IDT™

hobby™ 1142, 1132, 1122

J

Machines avec largeur de point de 9 mm, et système IDT™

creative sensation™ pro
creative sensation™
creative vision™
creative performance™
creative™ 4.0, 3.0, 2.0
performance™ 5.0
quilt expression™ 4.2, 4.0
expression™ 3.2, 3.0, 2.0
expression™ 150

K

Machines avec largeur de point de 7 mm et système IDT™

quilt ambition™ 2.0
ambition™ 1.5
ambition™ 1.0
ambition essential™
passport™ 2.0

Machines avec largeur de point de 6 mm

SMARTER BY PFAFF™ 140s, 160s

6D™ EMBROIDERY SOFTWARE

Le nouveau logiciel de broderie 6D™ vous invitera à rêver, à concevoir et à créer de magnifiques broderies personnalisées. Des caractéristiques innovantes rendent ce logiciel plus rapide et plus intuitif que jamais. Le 6D™ est conçu pour être utilisé avec Windows® 7 et Windows® 8. Gérer vos conceptions est plus facile que jamais avec le nouveau Windows® Explorer plug-in ; et les nouveaux groupes d'interface de la barre et du ruban sont toutes des fonctions reliées ensemble de manière intuitive. Avec un écran tactile Windows® 8 vos dessins sont à portée de main! Vous pouvez pincer, zoomer, faire défiler, sélectionner et déplacer vers la droite sur votre écran! Le nouveau logiciel 6D™ facilitera vos projets de broderie et les rendront amusants. Vous ne croirez pas où cela va vous emmener !

PFAFF® 6D™ PREMIER

82180520526

Le package PFAFF® 6D™ Premier package contains the complete range of 6D™ Embroidery software, wizards, fonts and embroideries, including five exclusive modules and 100 very special bonus designs.

Modules de logiciels inclus dans 6D™ PREMIER:

- 6D™ Windows Explorer Plug-In
- 6D™ Embroidery Extra
- 6D™ Card Shop
- 6D™ Stitch Editor Plus*
- 6D™ Design Aligner*
- 6D™ Cross Stitcher*
- 6D™ PhotoStitch**
- 6D™ Family Tree**
- 6D™ Sketch**
- 6D™ Design Creator**
- 6D™ Font Digitizing**

*Des modules supplémentaires sont disponibles dans le package 6D™ Premier ou via l'achat optionnel sur Internet

** Des modules exclusifs sont disponibles dans le package 6D™ Premier ou dans le cadre d' une mise à niveau au 6D™ Premier

6D™ PREMIER comprend tout ce que contient le 6D™ EMBROIDERY EXTRA en plus de toutes les fonctionnalités des modules inclus:

- 6D™ Card Shop : créer des cartes personnalisées de broderie automatiquement sur le thème des modèles pour des occasions spéciales .
- 6D™ Stitch Editor Plus: Remodeler vos broderies avec les fonctions édition d'objet.
- 6D™ Design Aligner : Disposez de larges motifs pour votre propre cercle.
- 6D™ Cross Stitcher : Concevez de splendides broderies point de croix avec la qualité traditionnelle et la vitesse d'une machine.
- 6D™ PhotoStitch : Broder une couleur unique ou des portraits de broderie monochromes automatiquement à partir de vos propres photos.
- 6D™ Family Tree : Créer des tableaux de broderie, des blocs de quilt et des pages d'album automatiquement à partir de votre propre histoire de famille!
- 6D™ Sketch : Libérez l'artiste qui est en vous et „dessiner" vos propres tableaux de points.
- 6D™ Design Creator: Créer de parfaite broderie avec les possibilités illimitées !
- 6D™ Font Digitizing: Créez vos propres polices et super motifs à utiliser dans le 6D ™ Embroidery System.

6D™ EMBROIDERY EXTRA

821055026

PFAFF® 6D™ EMBROIDERY EXTRA: Créer des motifs, des PhotoStitch et des blocs de quilt automatiquement pour votre projet personnalisé et contrôle sur sur vos vêtements, blocs de quilt et des tissus.

Logiciels inclus dans 6D™ EMBROIDERY EXTRA:

- Windows® Explorer Plug-In
- 6D™ Embroidery Extra
- 6D™ Card Shop

Profitez de toutes les fonctions de 6D™ EMBROIDERY avec 6D™ EMBROIDERY EXTRA. De plus, créer des motifs automatiquement à partir d'une photo avec l'assistant ExpressDesign Wizard, créer un contour ou un bloc de quilt rempli automatiquement avec l'assistant QuiltBlock Wizard, mettez à l'épreuve votre projet y compris sur les appliqués, les vêtements, les blocs de quilt et tissus. Broder des portraits uniques de broderie automatiquement à partir de vos propres photos.

6D™ EMBROIDERY

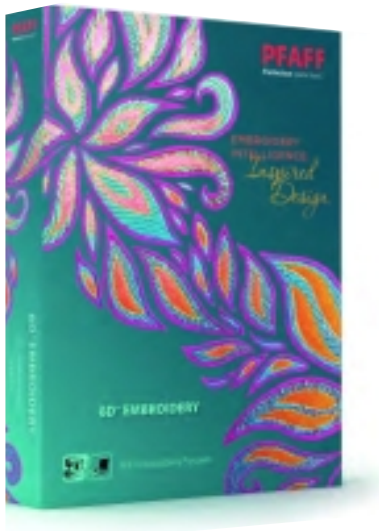

821056026

PFAFF® 6D™ EMBROIDERY: Ajuster, monogrammer, personnaliser et combiner vos broderies avec un nombre infini de modèles et d'options de lettrage.

Logiciels inclus dans 6D™ EMBROIDERY:

- Windows® Explorer Plug-In
- 6D™ Embroidery

Ajustez un nombre illimité de motifs et de lettres dans une zone de projet allant de 2 m largeur et de hauteur. Choisissez parmi une vaste gamme de modèles et de SuperDesigns ! Répétez et dupliquez automatiquement votre motif avec les fonctions Encore et Infini. Sélectionner plusieurs motifs et déplacer les comme un groupe. Le vaste choix de lettrage vous aidera à personnaliser tous vos projets.

PFAFF® QUILTDESIGN CREATOR

821003026

SOYEZ PLUS PROCHE DE VOTRE VISION QUE JAMAIS.

Le nouveau logiciel PFAFF® QUILTDESIGN CREATOR vous procure un maximum de contrôle sur votre œuvre en vous permettant d'ajouter des détails élaborés en quelques clics seulement ou encore de visualiser votre chef-d'œuvre avant même de commencer à coudre.

Avec plus de 350 modèles, 175 tissus d'arrière-plan, 150 motifs, 45 arabesques et 30 polices dans votre boîte à outils, vous pouvez ajouter facilement de magnifiques petites touches spéciales à votre ouvrage de quilting. Personnalisez votre quilt en créant une étiquette de quilt ou en ajoutant un texte à un bloc de quilt. Utilisez les assistants étape par étape du logiciel pour concevoir et créer. Créez des blocs de quilt automatiquement. Les blocs peuvent être créés à partir du tracé d'une image ou en utilisant les motifs et MiniPics inclus. Avec les polices de votre ordinateur, vous pouvez créer un texte. Dessinez votre propre motif ou embellissez-en un autre avec des effets spéciaux de lignes ou de l'écho-quilting.

Le logiciel est compatible avec la plupart des machines à broder et à quilter automatiques.

Que vous quiltiez des cadres ou que vous brodiez, le logiciel PFAFF® QUILTDESIGN CREATOR vous aidera à quilter un chef-d'œuvre.

Plus d'informations sur www.pfaff.com ou chez un distributeur agréé.

5D™ STITCH EDITOR+

821009096

Donnez un nouveau style, affinez et réinventez vos broderies.

5D™ Stitch Editor+ features:

- Donnez une nouvelle forme et un nouveau style à vos broderies grâce aux fonctions d'édition d'objets. Sélectionnez un groupe de points et les objets seront reconnus. Donnez une nouvelle forme ou agrandissez des zones de points fantaisie ou de remplissage en ajustant facilement les points de nœuds. Supprimez les points de base avant d'appliquer un remplissage spécial aux points espacés. Augmentez ou réduisez la densité d'une zone en un clic ! Convertissez la zone et d'autres zones similaires en différents remplissages de motifs et remplissages spéciaux.
- Revivifiez vos broderies avec les fonctions de relief pour ajouter de magnifiques motifs à vos broderies. Personnalisez vos broderies avec un texte en relief créé à partir des polices TrueType® et OpenType® de votre ordinateur.
- Inclinez des motifs à l'aide des poignées ou en saisissant des valeurs, comme avec la fonction Rotation.
- Améliorez la qualité de piqûre de vos broderies en ajoutant automatiquement des commandes de coupe aux motifs.
- Ajoutez des lignes à découper à vos broderies.
- Ajoutez automatiquement une ligne de bâti rectangulaire autour de la broderie pour fixer le tissu et l'entoilage avant de commencer à broder.
- Sélectionnez les points que vous souhaitez améliorer. La bande de contrôle intégrée, le mode simulation et le lecteur de points facilitent l'analyse d'un motif, l'affichage de groupes de points et la sélection de points à modifier.
- L'interface a été entièrement repensée pour améliorer la vitesse et la facilité d'utilisation. Les fonctions Annuler et Rétablir gardent en mémoire les points sélectionnés. Marquez des pauses au niveau des commandes lorsque vous parcourez une broderie avec le lecteur de points.

TRUEMBROIDERY™

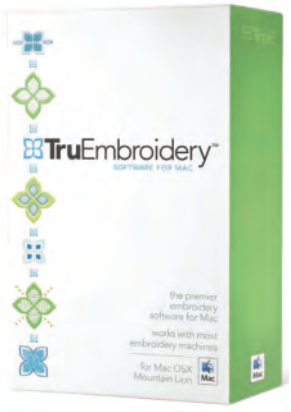

640000026

Vos idées sont maintenant compatibles avec Mac®. Le premier logiciel de broderie conçu spécialement pour les ordinateurs Mac®. Un système complet de programmes pour créer, modifier et personnaliser.

TruE™ Studio

Ajustez, personnalisez et combinez des centaines de motifs de broderie, de cadres et d'arabesques.

- Plus de 100 polices et d'innombrables options de lettres
- Faites pivoter, inversez et redimensionnez des motifs instantanément
- Visualisez un aperçu de vos ouvrages sur des vêtements réels
- Reproduisez et reflétez votre motif avec les fonctions Encore
- Des centaines d'options de cadres

TruE™ QuickCreate Assistant

Créez automatiquement des motifs pour des ouvrages personnalisés.

- Créez une broderie standard avec des zones de points fantaisie et de remplissage
- 325 images clipart (ou vous pouvez utiliser les vôtres)

TruE™ Portrait Assistant

Transformez des photos en portraits brodés en couleur, monochromes ou sépia.

- Ajustez des niveaux automatiques pour créer des effets facilement ; option de broderie monochrome plus rapide

TruE™ Modify

Transformez des broderies en y apportant la touche idéale.

- Sélectionnez des points par bloc, par couleur, avec un polygone ou à main levée
- Insérez instantanément des points ou des commandes
- Convertissez des motifs pour les aiguilles découpe-tissu
- Améliorez la couture des motifs, tant en vitesse qu'en qualité
- Transformez votre motif avec les effets de morphing global

TruE™ Create

Accédez à des possibilités sans fin de confection de motifs de broderie !

- Créez des motifs à partir d'images avec des effets spéciaux faciles et des milliers d'effets de points
- Aperçu dans le cercle en trois dimensions avec des coupes, des points sautés et des nœuds automatiques
- Divers outils pour les motifs de dentelle
- Plus de 250 dessins de remplissage ou vous pouvez faire le vôtre
- Créez des effets d'ombre spectaculaires avec un remplissage dégradé multicolore
- Créez automatiquement une perspective en trois dimensions avec des points coulants
- Multiples options d'appliqué
- Effets de broderie spéciaux pour la fourrure ou les fleurs
- Embellissez des motifs avec des points de motif ou créez les vôtres

COUTURE

Vous aimez coudre ? Connaître de nouvelles expériences ? Vous enviez les techniques de couture des professionnels ? Alors parcourez ce catalogue PFAFF® qui vous propose un assortiment très varié d'accessoires dédié aux joies de la couture créative que vous allez vivre vous aussi. Tout y est pour que vous vous sentiez plus complice de votre machine à coudre, pour être enfi n à la hauteur de vos ambitions, et pourquoi pas, ouvrir la voie à une inspiration débordante.

Pour de plus amples informations, visitez régulièrement notre site web sur www.pfaff.com ou rendez-vous chez votre revendeur autorisé PFAFF® le plus proche.

ACCESSOIRES UTILITAIRES

Aimeriez-vous que vos vêtements cousus main soit aussi parfaits que les articles de prêt-à-porter de la meilleure qualité ? Dans ce cas, jetez un oeil à la gamme variée de pieds presseurs de PFAFF®. Vous trouverez le pied presseur adapté à toutes les utilisations. Ils facilitent tous les travaux de couture... et certains travaux ne peuvent être réalisés qu'à l'aide du bon pied presseur. Votre revendeur PFAFF® sera heureux de vous en dire plus.

Veuillez noter les numéros de code des diverses machines à coudre PFAFF® pour savoir immédiatement quels pieds presseurs sont disponibles pour votre modèle.

PIED GUIDE-BORD POUR MAILLES

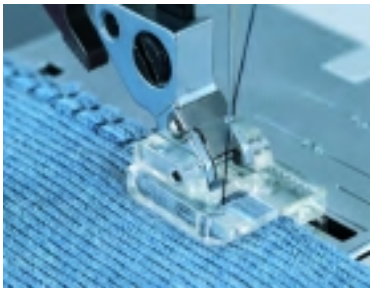

820790096
B C D E F G J



Ce pied vous permet de coudre sur des bordures de mailles lourdes ou des fourrures synthétiques.

Utilisez un point overlock adapté à votre type de tissu. Le devant du pied guide-bord pour mailles, dont les côtés sont de différentes épaisseurs, permet de travailler des textures variées comme les mailles ou la fourrure. Pour réussir la couture sur les mailles (au niveau des épaules par exemple), nous vous conseillons de coudre sur une cordelette ou un ruban, que vous n'oublierez pas de tendre délicatement durant la couture. Ce procédé vous permet alors d'assurer une meilleure tenue de l'emmanchure et lui évitera toute déformation. Pour garantir une meilleure couture sur des biais, ajoutez tout simplement un fil de laine que vous aurez soin de fixez en même temps que vous cousez.

PIED GUIDE DE COUTURE AVEC SYSTÈME IDT™



820772096
B C D E F G J K
avec système IDT™

Le Pied guide de couture avec système IDT™ guide parfaitement vos points lorsque vous assemblez des tissus. Le pied presseur est conçu pour vous aider à maintenir un surplus de couture de la même largeur dans tout l'ouvrage. Il comporte un guide métallique à une distance de 1,56 cm (5/8 pouces) de la position centrale de l'aiguille, qui est la largeur de surplus de couture la plus utilisée pour la couture de vêtements. Il dispose de quatre repères supplémentaires pour diverses largeurs de surplus de couture.

1. Posez le pied de guide de couture avec système IDT™.
2. Enclenchez l'système IDT™.
3. Sélectionnez un point droit.
4. Pour assembler les tissus, placez les tissus côtés à l'endroits ensembles.
5. Placez le tissu sous le pied presseur avec le guide métallique au bord du tissu pour obtenir une largeur de surplus de couture de 1,56 cm (5/8 pouce).
6. Commencez à coudre. Le guide suivra le bord du tissu et la couture sera piquée avec une largeur de surplus de couture droite parfaite.
7. Utilisez les 4 autres repères rouges sur le pied presseur pour obtenir des largeurs de surplus de couture plus étroites.

PIED POUR COUTURE DE BOUTON

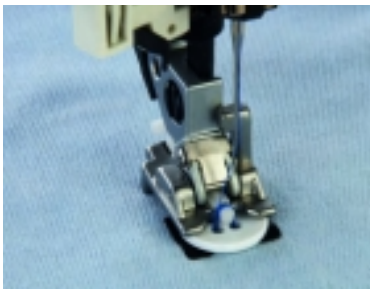

820473096
C D E F G J K





Coudre des boutons peut parfois être fastidieux – mais jamais si vous le faites avec votre machine à coudre. Rien de tel pour la couture des boutons à 2 ou 4 trous de différentes tailles ! Il suffit de définir la largeur du point pour l'adapter à l'écartement des trous et le tour est joué ! Vous pouvez placer une tige sous le bouton pour coudre des boutons avec relief.

1. 1. Marquez l'endroit où vous souhaitez coudre votre bouton.
2. Fixez le pied pour couture de bouton.
3. Abaissez les griffes d'entraînement.
4. Placez le bouton entre la pièce métallique noire et le pied presseur. Assurez-vous que les deux sont bien à l'intérieur de la partie évidée du pied presseur.
5. Posez votre tissu sous le pied presseur. Activez la fonction de couture de bouton ou le point zigzag.
6. Sélectionnez une largeur de point correspondant à l'espacement des trous. Tournez manuellement le volant jusqu'à ce que l'aiguille pénètre le trou de gauche.
7. Commencez à coudre. Si vous disposez d'une machine à coudre dotée d'un programme de couture de bouton, celle-ci exécutera automatiquement des points d'arrêt, sinon prolongez votre couture de 5 points.

Si vous voulez détendre la couture de votre bouton, poussez vers vous la petite tige en plastique, qui vient se placer entre les deux trous. Dès que la couture est finie, dégagez cette petite pièce, levez le pied presseur pour libérer le bouton et coupez les fils. Enroulez l'extrémité du fil autour de la base de la couture et faites un neud.

PIED GUIDE RÉGLABLE AVEC SYSTÈME IDT™

820677096
D E F G J K
avec système IDT™

Le pied guide réglable avec système IDT™ guide vos points fantaisie et de surpiqûre à la perfection. Le pied presseur dispose d'une „règle" avec un guide réglable conçu pour que vous puissiez le placer où vous voulez. Placez le guide le long d'une couture déjà faite ou d'un bord pour obtenir une superbe surpiqûre. Utilisez les points droits et les points fantaisie. Il est également parfait pour le quilting en canal.

1. Posez le pied guide de réglage avec système IDT™.
2. Enclenchez l'système IDT™.
3. Sélectionnez un point.
4. Réglez le guide ajustable gris en le déplaçant vers la droite ou vers la gauche, le long de la "règle".
5. Cousez en laissant le guide suivre votre couture ou bord ou repère.

PIED POUR BOUTONNIÈRE

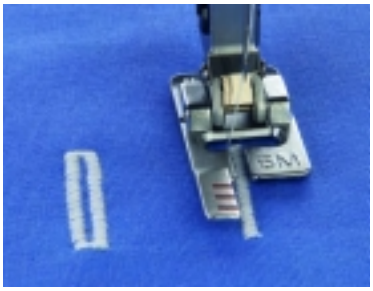

820672096
J K

Le pied pour boutonnière manuelle coudra votre boutonnière manuellement en quatre étapes (les boutonnières devant être cousues sur de très petits morceaux de tissu près d'un bord renforcé peuvent ne pas permettre un entraînement optimal avec le grand pied pour boutonnière Sensormatic. Dans ce cas, utilisez le pied pour boutonnière manuelle).

Le pied pour boutonnière Sensormatic permettra de créer une boutonnière parfaite : il piquera les deux côtés de la boutonnière dans la même direction pour un résultat plus régulier. La boutonnière s'achèvera automatiquement.

Peu importe votre modèle de machine. Une machine PFAFF® vous donnera toujours des boutonnières parfaites. Différentes options sont disponibles selon les modèles, indiquez le code machine et sélectionnez le pied idéal pour votre machine.

413170301
J

ASTUCE : Il est conseillé de renforcer les tissus glissant ou s'étirant facilement avec de l'entoilage soluble à l'eau, en tissu de soie ou autre entoilage fin. Les boutonnières sont plus stables et durables si un fil guipé est inséré pendant la couture. Les boutonnières fines sont particulièrement attrayantes si vous utilisez un fil épais dans une aiguille à surpiqûre.

Une idée fantastique – essayez de combiner la soie fine avec du velours souple. Différents tissus peuvent être cousus ensemble sans problème, grâce au système unique système IDT™ sur les machines à coudre PFAFF®. Les couches de tissu sont entraînées régulièrement du haut vers le bas. Rien ne peut glisser. Pour en savoir plus sur système IDT™ – rendez-vous sur www.pfaff.com

PIED POUR FERMETURE À GLISSIÈRE INVISIBLE

820474096
C D E F G J K





Les vêtements réalisés dans les tissus les plus délicats exigent des fermetures à glissières parfaitement cousues - aucun problème avec les pieds spéciaux pour fermeture invisible de PFAFF®.



A



B



C



D

Les fermetures invisibles se laissent à peine deviner, d'où leur nom. Elle est d'ailleurs obligatoire dès qu'il s'agit d'un vêtement élégant à porter le soir ou dès qu' un tissu délicat est utilisé. Jupes et chemisiers ne peuvent plus s'en passer. Ce pied convient également à la couture des fermetures dites semiinvisibles.

1. Marquez la longueur de la fermeture sur les deux côtés de la fente avec une craie magique ou un feutre pour tissu effaçable, sur l'endroit des tissus. La fermeture à glissière doit être au moins 2 ou 3 cm plus longue que la fente sur laquelle elle doit être montée.
2. Fixez le pied presseur à votre machine à coudre, sélectionnez le point droit, position centrale de l'aiguille, longueur de point 2,5 à 3,0 mm.
3. Ouvrez la fermeture et aplatissez la spirale avec le pouce, pour faire apparaître la ligne de couture entre le ruban et la spirale. Surtout ne repassez pas la fermeture !
4. Posez la fermeture ouverte avec la face visible sur l'endroit du tissu, en plaçant la spirale contre la ligne de couture et en commençant de 1,5 à 2 cm sous l'extrémité supérieure de la fente. Epinglez-la si nécessaire. Veillez à ce que l'extrémité inférieure de la fermeture dépasse d'au moins 2 ou 3 cm la fente. (ill. A)
5. Appuyez sur la glissière de la fermeture pour la glisser légèrement vers la droite et posez le pied presseur sur la fermeture de façon à loger la spirale dans la rainure située à droite de l'aiguille.
6. Piquez la fermeture, du haut jusqu'au repère de fente, arrêtez les extrémités de couture. Puis fermez la glissière. (ill. B,C)
7. Posez le second ruban de la fermeture, face visible sur l'endroit du tissu, sur le bord gauche de la fente, exactement au même niveau que la première.
8. Épinglez la fermeture, puis ouvrez à nouveau la glissière.
9. Appuyez sur la glissière de la fermeture pour la pousser légèrement vers la gauche et posez le pied presseur sur la fermeture de façon à bloquer la spirale dans la rainure située à gauche de l'aiguille.
10. Piquez la fermeture, du haut jusqu'au repère de fente, arrêtez les extrémités de couture. Puis fermez la glissière.
11. Terminez maintenant la couture, au-dessous de la fermeture à glissière, en partant du bas vers le haut. Installez le pied presseur standard dans votre machine, pour l'aligner à droite. Décalez la position de l'aiguille vers la droite. (ill. D)
12. Rabattez l'extrémité inférieure débordant de la fermeture vers le surplus de couture. Piquez la fermeture jusqu'au ras du dernier point de piqûre de la fermeture.
13. Écartez les surplus de couture au fer.

Astuce: Si la fermeture est trop longue, piquez un point droit ou un zigzag étroit perpendiculaire à la fermeture, à env. 2 cm sous la fente du vêtement, puis recoupez l'excédent de longueur et gansez cette extrémité recoupée avec un petit reste de votre tissu.

PIED POUR FERMETURE À GLISSIÈRE AVEC SYSTÈME IDT™

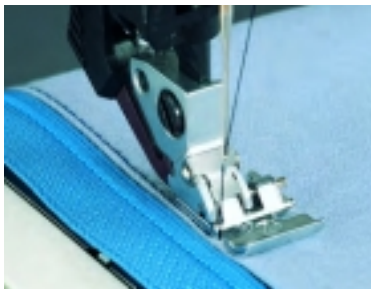

820248096
D E G J K*
avec système IDT™
K* sauf SMARTER BY PFAFF™ 140s, 160s

820287096
A

Le pied pour fermeture à glissière est d'une nécessité indiscutable puisqu'il vous aide dans la pose de fermeture à glissière. Lorsque vous fixez une fermeture à glissière, il est impératif de piquer juste à droite des dents. Cette contrainte est facile à respecter avec le pied pour fermeture à glissière. Selon le côté de la glissière que vous êtes en train de coudre, vous pouvez fixer ce pied soit à droite, soit à gauche.

Fermeture centrale (semi-invisible) :

1. Surfiler les surplus de couture. Assemblez les couches de tissu, sur l'endroit au point standard à l'endroit voulu.
2. Stabilisez les longueurs restantes au point de bâti. Ouvrez les coutures.
3. 3. Fixez la fermeture à glissière en place au point de bâti, en évitant de prendre les dents dans la couture, le tout bien tendu en fonction de la longueur de la fente.
4. Fixez maintenant la fermeture à glissière avec le point approprié.
5. Placez le bord de votre pied presseur au plus près des dents et maintenez la position de l'aiguille à environ 6 - 10 mm du centre de la ligne de couture. Piquez au point droit le long des deux côtés et de la base de la fermeture.
6. Retirez les fils de bâti.

PIED POSE ÉLASTIQUE AVEC SYSTÈME IDT™

820545096
B C D E F G J K
avec système IDT™

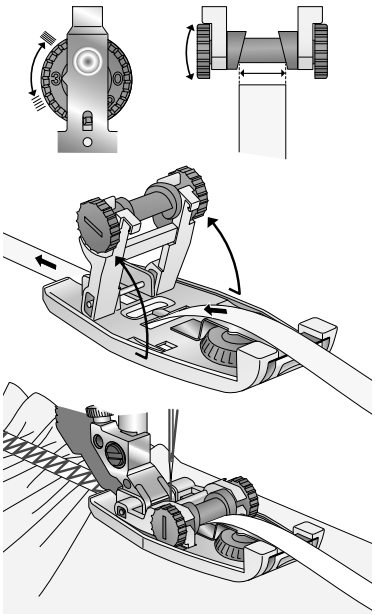

Le pied pour élastique vous permet d'appliquer des élastiques larges de 6 à 12 mm. L'élastique convient à la confection de vêtements de sport, à la lingerie ou pour tout autre ouvrage le nécessitant.

1. Réglez la roue grise numérotée du pied pour élastique en alignant le chiffre sur la petite flèche métallique. Plus élevé sera celui-ci, plus l'elastique sera tendu. Votre couture dépend de la tension de l'élastique.
2. Poussez légèrement la roue grise sur le chiffre puis levez-la.
3. Insérez l'élastique à travers la rainure centrale située à l'avant du pied.
4. Tournez la roue jusqu'à ce que l'ouverture de la rainure centrale égale la largeur de votre élastique pour qu'il glisse complètement à plat.
5. Baissez la roue sur l'élastique et poussez légèrement pour l'écarter de la roue numérotée.
6. Baissez la roue sur l'élastique et poussez légèrement pour l'écarter de la roue numérotée.
7. Engagez l'système IDT™.
8. Disposez le tissu sous le pied presseur et piquez. Le tissu froncera d'autant plus que l'élastique est tendu.

PIED POUR BIAIS 6 MM

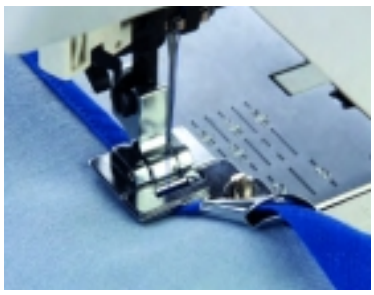

820245096
A B C D E F G J K



La fixation de biais est bien plus simple qu'il n'y paraît et vous donne des bordures nettes. Préparez une bande de biais large de 24 mm.

1. Retirez le pied presseur. Installez le guide pour biais.
2. Taillez l'extrémité du biais en diagonale.
3. Glissez-le à l'intérieur du cornet et enfoncez-le pour le faire dépasser à l'arrière.
4. Réglez le biais et/ou la position de l'aiguille pour ne piquer le tissu qu'à env. 1 mm, voire 1,5 mm du creux de la pliure du biais.
5. Travaillez en respectant une marge de 25 mm le long du biais.
6. Appliquez la bordure de votre tissu entre les bords du biais au niveau de l'ouverture. Ce pied est idéal pour donner une finition nette et esthétique à vos bordures de tissu.

Astuce : Pour ajouter des effets décoratifs, optez pour le point zig zag ou fantaisie.

PIED POUR OURLET ROULÉ

820220096
B C D E F G J K
2 mm



820249-096
B C D E F G J K
3 mm, avec système IDT™

820221-096
B C D E F G J K
4 mm, with IDT system

Les ourlets évitent aux bordures de s'effilocher et leur donnent une finition nette et durable. Les ourlets conviennent aux tissus légers de moyenne épaisseur sur les vêtements ou tout article de décoration d'intérieur et vous évitent la contrainte d'un repassage préalable.

1. Sélectionnez le point droit, mettez en place le pied pour ourlet roulé et engagez l'système IDT™ si vous en disposez sur votre machine. Au démarrage, maintenez les ourlets étroits qui pourraient échapper à la semelle du pied presseur, puis laissez faire la machine pour le reste. Aplatissez le tissu dans la rainure et piquez quelques points. Enfoncez l'aiguille dans le tissu pour le bloquer en place, puis levez le pied presseur pour enfiler le bord de coupe dans le cornet ourleur. Baissez le pied et continuez à coudre dès que le bord de coupe arrive sur l'avant du pied.
2. Evitez que le tissu ne déborde sous la seconde partie du pied presseur.

Astuce : Sur tissu rêche, travaillez au point droit. Sur tissu souple, optez pour un point zigzag revêtant suffisamment la largeur de l'ourlet. (Ce pied ourleur ne convient pas à la couture d'ourlets arrondis).

PIED POUR OURLET INVISIBLE AVEC SYSTÈME IDT™

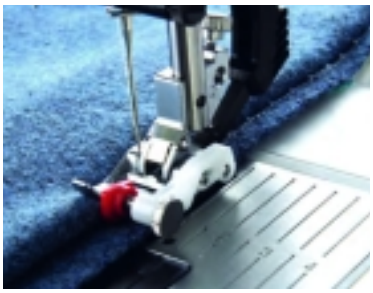

820256096
D E G J K
avec système IDT™



Le pied pour ourlet invisible est parfait pour les ourlets invisibles mais également pour les tissus extensibles. Il exécute également des piqûres parfaites et vous évite les finitions ultérieures sur les bords de tissu. Coudre à la main n'est plus nécessaire !

1. Installez le pied pour ourlet invisible.
2. Pliez le bord vers l'intérieur selon la largeur désirée.
3. Repliez une partie de l'ourlet vers l'extérieur et faites le dépasser d'environ 1 cm du bas du pantalon.
4. Placez le pied de sorte que le guide rouge longe tout le temps le pli de l'ourlet.
5. Travaillez avec la position d'aiguille appropriée, et réglez la largeur du point pour ne piquer qu'un fil ou deux du tissage.

Astuce : Si la couture est visible sur l'endroit de l'ourlet, ajustez la position du guide rouge au moyen de la vis située à droite du pied.

PIED SURPIQÛRE PRÈS DU BORD AVEC SYSTÈME IDT™

820609096
B C D E F G J K
avec système IDT™



Le Pied pour surpiqûre près du bord est parfait pour la surpiqûre de précision et l'assemblage de bordures en dentelle et/ou en tissu (par exemple, poser une dentelle sur un bord en tissu surfilé). Le guide métallique au centre du pied assure une parfaite tenue des tissus.

1. Réglez la machine sur un point zigzag ou fantaisie. La position de l'aiguille varie selon la position de couture souhaitée.
2. Pour des supiqûres près du bord, placez le guide central du pied presseur contre le bord du tissu.
3. Positionnez l'aiguille à droite dans la position que vous recherchez et surpiquez.

Couture de dentelle : Placez votre dentelle ou vos bords de tissu finis sur un des côtés du couteau et assemblez au point zigzag ou fantaisie.

Couture de dentelle sur tissu : Placez le bord de tissu plié sur la gauche du guide central et la bordure finie de votre dentelle sur sa droite. Ces deux matières doivent être sous le pied et décalées à droite. Le guide central assure l'assemblage. Sélectionnez un point zigzag pour saisir les deux bords de tissu. Ajustez la largeur et la longueur selon l'effet recherché.

PIED ANTI-ADHÉRANT AVEC SYSTÈME IDT™

820664096
B C D E F G J K
avec système IDT™

Ce pied étant doté d'un revêtement spécial au niveau de sa semelle, vous pouvez dorénavant travailler des matières très contraignantes au niveau de l'entraînement, comme le cuir, la mousse, le vinyle, les suédines et les matières imperméables.

1. 1. Posez le pied anti-adhérant.
2. 2. Sélectionnez votre point et commencez à coudre.

PIED À ROULEAUX



820663096
B C D E F G J K



Ce pied presseur spécial et ses deux rouleaux métalliques, est le choix idéal pour coudre et décorer des tissus qui ont tendance à être mal entraînés, comme le cuir, le similicuir, les matières plastiques, les feuilles de métal et autres matériaux semblables. Le pied à rouleaux facilite le travail de ces matières. Succès garanti !

1. 1. Fixez le Pied à Rouleaux.
2. 2. Sélectionnez votre point et piquez.

PROTÈGE-DOIGT



820908096
A B C D E F G

820909096
J K

Le protège-doigt est un dispositif de sécurité à utiliser pendant la couture. Ce dispositif en métal est fixé à la barre du pied presseur pour éviter tout contact du doigt avec l'aiguille en action.

PIED POUR ASSEMBLER ET PLIER LES BORDURES AVEC SYSTÈME IDT™



820931096
D E G J K

Utilisez le pied pour assembler et plier les bordures avec différentes techniques, comme la dentelle, les bordures brodées ou divers tissus. Utilisez les magnifiques points de 9 mm de PFAFF® pour créer de superbes bordures. Confectionnez de la lingerie en un clin d'oeil, ajoutez de la dentelle pour créer de superbes mouchoirs ou des dessus de table délicats. Ce pied guide facilement la bordure et le tissu de base à travers les ouvertures sur l'avant du pied, pliez le tissu de base et piquez simultanément la bordure en place.

1. Enfilez votre machine avec du fil à coudre normal ou fantaisie dans l'aiguille et du fil à coudre normal dans la canette.
2. Sélectionnez le point que vous souhaitez utiliser. Par exemple : la bordure peut être cousue sur le tissu de base à l'aide d'un point droit et d'une aiguille double de 4 mm ou un point fantaisie large aligné à droite.
   Remarque : les points fantaisie qui utilisent le mouvement avant fonctionnent mieux. (Évitez les points impliquant trop de mouvement arrière).
3. Pliez un ourlet de 6 mm (¼") de tissu de base sur l'envers, appuyez avec les doigts ou repassez au fer.
4. Insérez le bord plié du tissu de base avec l'endroit vers le haut dans le guide-tissu gauche et la bordure (endroit vers le haut) dans le guide-tissu droit, puis faites glisser le bord du tissu plié et la bordure dans le pied, avant d'attacher à la machine à coudre.
5. Assurez-vous que le tissu de base et la bordure glissent facilement à travers les ouvertures.
   Remarque : vous obtiendrez les meilleurs résultats avec les tissus et bordures légers mais stables.
6. Posez le pied pour assembler et plier les bordures sur la machine à coudre.
7. Embrayez l'système IDT™.
8. Cousez soigneusement, sans aller trop vite. Si votre machine dispose d'un contrôle de vitesse, réduisez la vitesse pour faire glisser le tissu et la bordure facilement pendant la couture. Tenez le tissu avec la main gauche et la bordure avec la main droite et cousez.

PIED POUR SURPIQÛRE À DOUBLE NIVEAU AVEC SYSTÈME IDT™

820676096
D E G J K
avec système IDT™

Le pied pour surpiqûre à double niveau avec système IDT™ guide parfaitement la couture de surpiqûres et de bords. Le dessous du pied presseur est conçu pour glisser le long du bord replié et vous permet de faire de magnifiques surpiqûres sur votre ouvrage. Utilisez le pied pour surpiqûre à double niveau pour ourler les ouvrages volumineux, comme les poignets, les rideaux, etc. Il vous permettra de mettre le tissu hors du bras libre pour coudre plus facilement.

1. Posez le pied pour surpiqûre à double niveau avec système IDT™.
2. Enclenchez l'système IDT™.
3. Sélectionnez un point droit.
4. Utilisez le côté intérieur gauche du pied presseur pour guider le tissu.
5. Réglez la position de l'aiguille vers la gauche pour obtenir la distance de surpiqûre souhaitée.

PIED BORD DROIT DOUBLE NIVEAU AVEC SYSTÈME IDT™

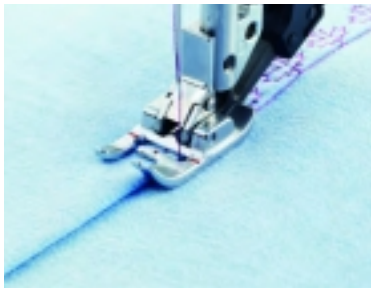

821007096
D E G J K

avec système IDT™

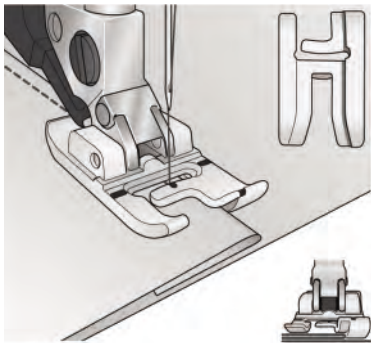

Le Pied bord droit double niveau guide facilement votre tissu avec coutures élevées. Le dessous du pied-de-biche est conçu de manière à être plus élevé sur le côté droit, ce qui lui permet de glisser le long d'un bord plié ou d'une couture élevée. Utilisez ce pied avec un point droit pour des surpiqûres ou des piqures de bord parfaites sur les poches, cols, biais et bien plus ou sélectionnez un point fantaisie pour une finition splendide.

1. Posez le Pied bord droit double niveau.
2. Embrayez le système IDT™
3. Sélectionnez un point droit ou un point fantaisie.
4. Placez le tissu sous le pied, de manière à ce que le côté droit intérieur du pied-de-biche passe sur une couture déjà cousue ou contre n'importe quel bord. (illustr.)
5. Réglez la position de l'aiguille si nécessaire pour obtenir l'effet souhaité.

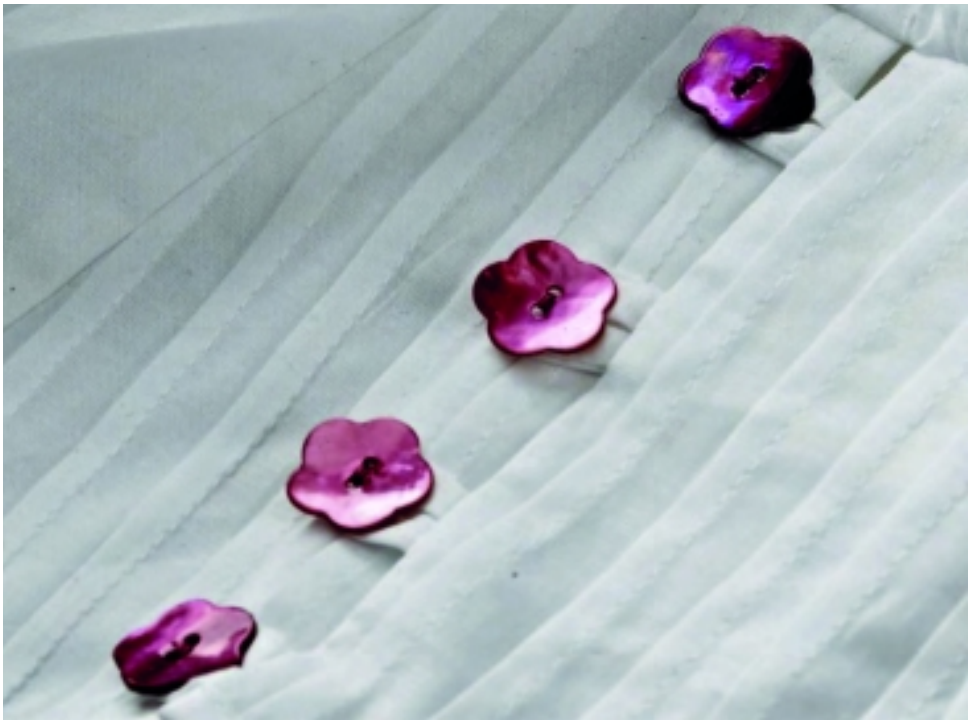

PIED POUR PIQUÉ LIBRE/REPRISAGE

820243096 A* C D E F G
A* sauf *hobby*™ 301, 303, 307 & 309

413039601 J



Le pied pour piqué libre/reprisage est parfait pour coudre la broderie en piqué libre ou pour le reprisage.

1. Placez l'aiguille sur sa position supérieure.
2. Posez le pied à repriser : Fixez l'avant et l'arrière du pied en même temps. Enfoncez l'axe du pied dans le trou situé à l'arrière du support du pied presseur.
3. Le guide en forme de « C » doit contourner la barre du pied presseur. Le long bras doit quant à lui se trouver à l'arrière de la vis de fixation de l'aiguille. Serrez la vis.
4. Baissez les griffes d'entraînement.
5. Si nécessaire, vous pouvez tendre votre tissu à l'intérieur d'un cercle à broder.
6. Sélectionnez un point droit et activez la fonction piqué libre ou mettez le pied presseur en position reprisage/piqué libre.
7. Tirez le fil de canette et faites quelques points pour arrêter le fil. Gardez les bouts de fil près du tissu et continuez à coudre.

Astuce : N'oubliez pas que vous devez determiner votre longueur de point dès que les griffes d'entraînement sont abaissées. Pensez à travailler à vitesse régulière pas trop rapide pour obtenir une couverture de point compacte. Evitez de ralentir votre rythme de couture pour empêcher la formation de noeuds qui seraient visibles sur l'envers de votre ouvrage.

CANETTES

Il n'y en a jamais assez. Que vous brodiez, cousiez ou travailliez avec le *creative*™ Bobbin Case,prévoyez toujours large.

820779096
A C D E F G
paquet de 10, bleu

820921096
J
paquet de 10, gris

820905096
J
Paquet de 20 canettes
Monet

821037096
J
Paquet de 20 canettes
Monet, version 2

821038096
K*
paquet de 10, transparent
K* sauf SMARTER BY FAFF™ 140s, 160s

820362096
B H
paquet de 10, transparent

ACCESSOIRES FANTAISIE

Savez-vous combien de potentiel créatif se cache dans une machine à coudre standard ? Une quantité surprenante ! Avec les bons pieds presseurs, vous pouvez réaliser les effets les plus étonnants, des détails uniques, et des touches accrocheuses qui personnaliseront réellement chacun de vos ouvrages. Soyez inspirée par la grande variété de pieds presseurs fantaisie et les possibilités qu'ils offrent. Votre revendeur PFAFF® est un expert en matière de pieds presseurs.

Veuillez noter les numéros de code des diverses machines à coudre PFAFF® pour savoir immédiatement quels pieds presseurs sont disponibles pour votre modèle.

LANGUETTE POUR NERVURE

820678096
J K





Aiguille double
620073796: 1,6 mm
620073896: 2 mm

Travaillez avec la languette pour coudre une à une vos nervures. La languette se fixe sur la plaque à aiguille. Le tissu est relevé au moyen de cette languette pour donner des nervures beaucoup plus visibles.

Verser les Matières en plus épaisses, utilisez le pied nervures versez 5 rainures et La Grande languette versez nervure.

1. Fixez désiré pied pour nervures à la machine
2. Fixez la languette pour nervure dans le trou de la plaque à aiguille, la languette pointée sur l'aiguille. Travaillez une aiguille-double 1,6 mm - 2,5 mm.
3. Dessinez les lignes correspondant à vos nervures sur le tissu. Placez la ligne au centre du pied presseur. Piquez en douceur, sans résister à l'entraînement du tissu. La languette pour nervure produit une petite vague qui sera transformée en nervure parfaite. (Pensez à tendre le tissu pour réussir vos nervures).

GUIDE BRODERIE CIRCULAIRE

821026096
J K
K* sauf SMARTER BY PFAFF™
140s, 160s

Votre guide broderie circulaire est l'outil idéal lorsque vous souhaitez réaliser des décorations uniques sur vos ouvrages de couture, vêtements et quilts. Vous pouvez coudre des cercles simples, des fleurs ou des parties de cercles pour créer des bordures uniques ou des motifs graphiques. Combinez des cercles de différentes tailles et créez de grands motifs. Pratiquement tous les points utilitaires ou décoratifs* peuvent être utilisés pour coudre avec cet accessoire et vous pouvez donc choisir votre préféré en toute liberté. Les possibilités qu'offre le guide broderie circulaire sont aussi infinies que les cercles qu'il permet de créer !

** Les points dont la largeur par défaut est supérieure à 9 mm et les points piqués en marche arrière ne peuvent pas être utilisés.*

Dans la boîte, vous trouverez :

A. Guide broderie circulaire avec guide de tailles

B. Épingle de pivotement

C. Trois modèles différents : un pour coudre des cercles (1), un pour une fleur à quatre pétales (2) et un pour une fleur à six pétales (3). Les chiffres inscrits sur les modèles correspondent au diamètre du cercle (en cm)

D. CD contenant le mode d'emploi en 11 langues, 1 didacticiel et des idées sur comment combiner des cercles avec les modèles

Avec le guide broderie circulaire, vous pouvez coudre des cercles d'un diamètre de 6 à 26 cm (2½ à 10¼"). Les diamètres des cercles sont imprimés en centimètres et en pouces.

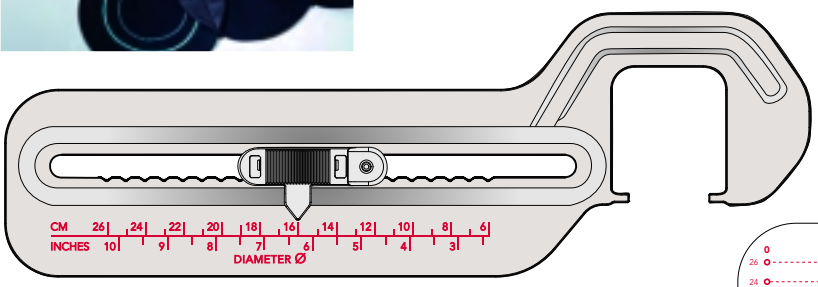

A.



B.

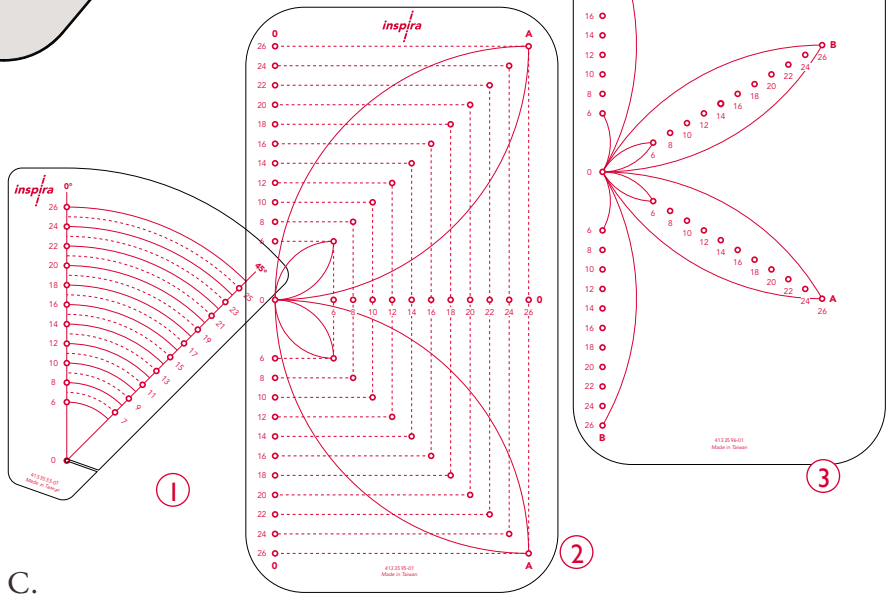

C.

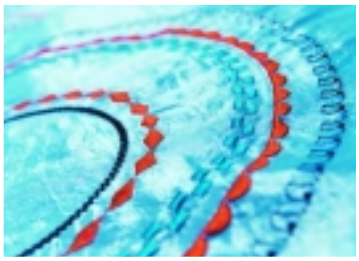

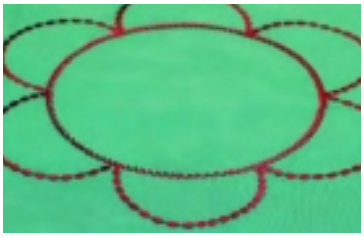

TRUCS ET ASTUCES

Rallonge/table de quilting

Lorsque vous utilisez le guide broderie circulaire, nous vous recommandons de recourir à une rallonge/table de quilting. Cela apporte un soutien supplémentaire au tissu et permet de le maîtriser et le guider plus facilement. Les rallonges/tables de quilting sont disponibles en tant qu'accessoires optionnels.

Sélection du point

Les points utilitaires et décoratifs donnent de magnifiques résultats avec ce guide broderie. Toutefois, les points dont la largeur par défaut est supérieure à 9 mm et les points piqués en marche arrière ne peuvent pas être utilisés.
Astuce : Plus le point est court, plus il est facile que la jointure du cercle ne se remarque pas. Lorsque vous êtes sur le point de refermer le cercle, réduisez la vitesse de couture et, au besoin, ajustez la longueur de point pour remplir l'espace.

Appliqués

Vous pouvez faire des appliqués avec le guide broderie circulaire. Utilisez du tissu qui ne s'effiloche pas ou faites des appliqués aux bords bruts. Vous pouvez aussi simplement coudre votre appliqué avec un point droit pour le maintenir en place, découper l'excès de tissu et terminer en cousant un point fantaisie sur les bords bruts. Lorsque vous utilisez plusieurs épaisseurs de tissu, il est encore plus important que vous guidiez le tissu soigneusement en vous assurant que toutes les épaisseurs sont entraînées en même temps.

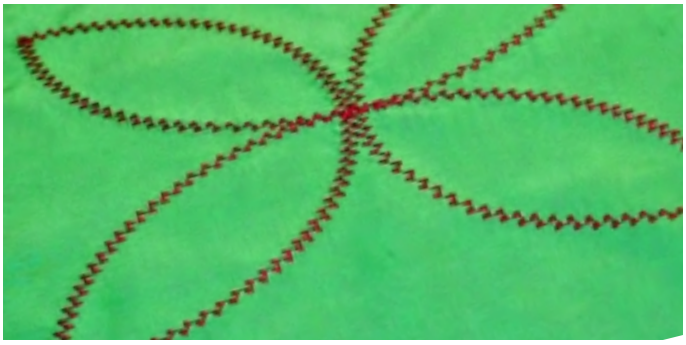

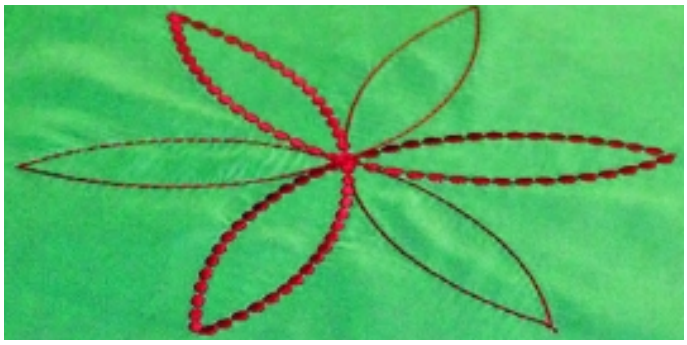

PIED GUIDE-CORDONNET TROIS RAINURES



820666096
B C D E F G J



Le pied guide-cordonnet sert à piquer des points denses sur du fil de coton perlé ou tout cordonnet. Les appliqués auront un profil plus accentué si vous utilisez cette technique.

1. Placez le cordonnet de sorte qu'il se maintienne bien dans la rainure tout le long du travail.
2. Piquez sur le cordonnet au point satin serré pour donner un point perlé.

Des superbes effets peuvent être obtenus en surpiquant jusqu'à 3 cordonnets à la fois, surtout si vous travaillez avec différents coloris de fils de diverses qualités. Optez pour des points triples, comme le triple point piqué, des points fantaisie, dont vous ajusterez la longueur selon le type de cordonnet.

Attention : votre largeur de point ne doit jamais dépasser 7 mm.

PIED POINT PERLÉ AVEC SYSTÈME IDT™

820613096
G* J K

G*sauf 7530, 7550, 7562, 7570 et 2054

Le pied de point de noeud comporte une gorge profonde sur le dessous du pied qui permet de coudre un point en surépaisseur.

1. Posez le Pied de point de noeud avec système IDT™.
2. Enclenchez l'système IDT™.
3. Sélectionnez le point que vous souhaitez coudre (un point programmé, un point intégré ou un point téléchargé.)
4. Vous pouvez coudre.

PIED POUR APPLICATION

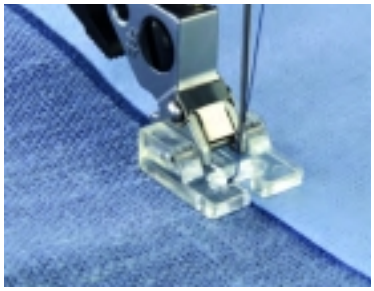

820214096
B C D E F G J K



Saviez-vous que vos applications au point satin peuvent être exécutées à l'aide du pied pour application ? Ce petit outil vous apporte toute la visibilité nécessaire. Vous allez l'adorer ! Utilisé pour l'application d'un ruban de coton crocheté ou coudre un cordonnet à l'aiguille double, il n'a pas son pareil. Quant à la réalisation d'applications effet cousu-main, vous serez fière du caractère authentique et de la beauté de vos quilts !

1. Posez le pied pour application.
2. Sélectionnez un point zigzag.
3. Réduisez la longueur de point pour obtenir un beau point satin dense.
4. Placez l'entoilage sous la zone d'appliqué. Surpiquez tous les bords pour éviter que le tissu ne s'effiloche. Utilisez la fonction "aiguille en bas" (si elle est disponible sur votre machine) pour obtenir des coins et des courbes réguliers.

PIED POUR NERVURES AVEC POINTS FANTAISIE



820776096
F G J K
9 mm

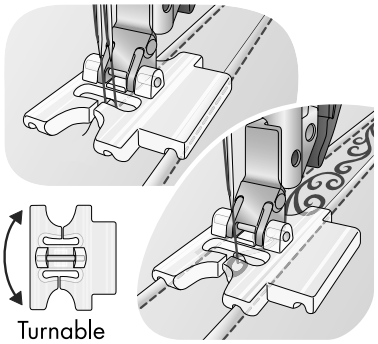

Ce pied vous permet de réaliser des nervures nettes régulièrement espacées de 5 ou 11 mm, prévoyant l'insertion de points fantaisie de 6 à 9 mm, entre chaque nervure.

1. Posez le pied pour nervures. Ce dernier peut être décalé vers la droite ou la gauche.
2. Insérez l'aiguille-double.
3. Enfilez les deux aiguilles. Piquez une nervure. Positionnez la première nervure sous la rainure au niveau de l'extension du guide. Réalisez une seconde nervure avec l'autre guide parallèle, et dont l'écartement prévoit automatiquement l'espace nécessaire à la piqûre de points fantaisie.
4. Terminez toutes vos nervures.

PIED APPLICATION OUVERT TRANSPARENT AVEC SYSTÈME IDT™



820916096
D E F G J K
avec système IDT™

Le pied ouvert transparent est idéal pour les appliqués et les autres applications de couture nécessitant de voir clairement la zone de couture. Une ouverture extra large sur l'avant facilite et accélère la réalisation d'appliqués superbes. La vue transparente à travers le pied procure une plus grande visibilité et permet de faire correspondre les rangées de points avec précision. Un canal situé sous le pied permet que les points soient entraînés sans à-coups.

1. Posez le pied ouvert transparent avec IDT.
2. Embrayez le système IDT™.
3. Choisissez un point fantaisie ou un point satin.
4. Guidez le point le long du bord intérieur du pied pour garantir des coutures régulières le long de la bordure. (Utilisez un patron inversé si nécessaire.)
5. Pour obtenir de meilleurs résultats, utilisez un marqueur pour tracer des lignes et pouvoir guider le pied avec exactitude.
6. Cousez.

PIED APPLICATION OUVERT AVEC SYSTÈME IDT™



820215096
D E
6 mm, avec système IDT™

820213096
F G J K
9 mm, avec système IDT™

Idéal pour les applications et tous travaux requerrant une parfaite visibilité sur chaque piqûre. Impeccable pour coudre des applications en un rien de temps. Utilisé avec le point d'épine ou le point coquille, vous maîtriserez les applications de motifs avec effet de surfilage à la main.

1. Coupez les morceaux pour qu'ils s'ajustent à la forme sans surplus de couture ou repliez le surplus de couture des tissus qui s'effilochent facilement à l'aide d'un modèle.
2. Repassez au fer l'entoilage thermocollant adhésif sur le motif. Retirez la couche de papier et repassez le tissu appliqué sur le matériel de base.
3. Posez le pied pour application ouvert avec système IDT™ (s'il est disponible sur votre machine).
4. Sélectionnez un point et posez le bord interne de la partie droite du pied sur le contour du motif pour réussir le chevauchement du point et dissimuler le cas échéant une première piqûre au point droit si vous souhaitez un effet cousu-main. Pour tout autre point qui déborderait, inversez-le si vous disposez de cette fonction.

PIED DE COUTURE ÉTOILE AVEC SYSTÈME IDT™

820654096
D E F G J K
avec système IDT™

Le point de couture étoile est parfait lorsque vous réalisez des points fantaisie larges. Il donne à votre tissu le support dont vous avez besoin tout en ouvrant la visibilité de la zone que vous êtes en train de piquer. Le pied de couture étoile empêche au tissu de se gondoler et vous permet d'utiliser l'système IDT™ de PFAFF® système IDT™ lorsque vous cousez.

1. Posez le pied de couture étoile avec système IDT™.
2. Enclenchez l'système IDT™.
3. Sélectionnez un point satin ou un point fantaisie.
4. Vous pouvez coudre comme vous le souhaitez.
5. Assurez-vous d'utiliser le bon entoilage pour votre tissu et pour la technique employée.

PIED POSE PERLES, 4 MM ET 6 MM

Pied pose perles,
4 mm
820604096
C D E F G J K



Pied pose perles,
6 mm
820605096
C D E F G J K*
K* sauf SMARTER BY PFAFF™
140s, 160s

Ce pied est idéal pour redorer vos ouvrages de couture. Il vous permet de fixer vos rubans de perles ou paillettes qui défilent alors lestement dans la rainure située du pied presseur pendant que vous cousez.

1. Posez le pied pour perles.
2. Enfilez votre machine avec du fil invisible dans l'aiguille et du fil à coudre normal qui correspond au tissu, dans la canette.
3. Sélectionnez l'un des points suivants selon la disponibilité sur votre machine. Ajustez les réglages du point selon la taille des perles.

Pour des perles de 4 mm	Point zigzag	longueur 3.5	largeur 4.0
	Point invisible	longueur 1.0	largeur 4.5
Pour des perles de 6 mm	Point zigzag	longueur 6.0	largeur 6.0
	Point invisible	longueur 1.5	largeur 6.0

4. Réduisez la tension du fil de l'aiguille pour obtenir un superbe point.
5. Placez l'entoilage sous le tissu et positionnez-les sous le pied.
6. Placez le ruban de perle sous le pied dans la rainure sur le dessous du pied pour sequin. Abaissez le pied presseur.
7. Tournez le volant pour créer des points manuels et mettre en place les perles.
8. Cousez lentement.

Remarque : Cousez tout d'abord le ruban de perle sur une chute de tissu pour tester la tension du fil, la longueur et la largeur du point selon les perles et le tissu. Réglez selon le besoin.

BOÎTIER-CANETTE *creative*™ GROS FILS

820602096
C D E F G

820808096
J

Le creative Bobbin Case vous permet de créer des jolis effets avec des fils fantaisie. Selon le type de fil décoratif que vous utilisez pour vos ouvrages vous pouvez utiliser votre creative Bobbin Case de différentes manières.

Pour des fils épais ou spéciaux :

Bobinez lentement votre canette avec du fil décoratif.

Déposez la canette dans le *creative*™ Bobbin Case PFAFF®. Pour obtenir un effet plus raffiné, utilisez des fils spéciaux plus fins et, si nécessaire, ajustez la tension du boîtier de canette à l'aide de la vis, afin que les fils remontent de façon régulière. Déposez la canette dans le *creative*™ Bobbin Case et faites passer le fil spécial dans le ressort de tension de la canette.

Si vous utilisez des fils épais sophistiqués :

Bobinez à la main la canette régulièrement dans le sens des aiguilles d'une montre. Déposez la canette dans le boîtier de canette. Pour obtenir un effet bien structuré, ne faites pas passer le fil dans le ressort de tension, mais passez-le directement dans la fente du boîtier canette. Pour faire remonter le fil de canette, maintenez le fil supérieur et tournez le volant de la machine vers vous.

1. Enfilez la machine avec du fil supérieur standard.
2. Utilisez l'aiguille conseillée pour votre tissu.
3. Installez le pied presseur 2/2 A ou 8.
4. Placez l'endroit du tissu vers le bas avec un entoilage Tear Away dessus.
5. Sélectionnez des points avec une densité lâche. Amusez-vous a piquer un point droit, un zigzag et des points décoratifs. Allongez le point pour améliorer le résultat.
6. Piquez lentement et régulièrement.
7. Augmentez légèrement la tension de l'aiguille si nécessaire.

PIED CHENILLES AVEC SYSTÈME IDT™



820615096
B C D E F G J K
avec système IDT™

Décorez votre ouvrage d'effets de chenilles en utilisant le pied pour chenilles. Ce pied guide et coud en toute facilité des épaisseurs de bandes de chenilles là où vous souhaitez obtenir un effet de chenilles.

1. Enfilez votre machine avec le fil normal sur la partie supérieure et dans la canette.
2. Sélectionnez un point droit ou un point zigzag. Utilisez une longueur de point courte et une largeur de point étroite. Vous pouvez aussi utiliser le zigzag triple en réglant la largeur du point sur 1,5.
3. Placez les bandes dans le pied presseur tel qu'indiqué dans les images. Utilisez trois épaisseurs de bandes de chenilles pour créer un superbe effet !
4. Posez le pied pour chenille.
5. Enclenchez l'système IDT™. Veuillez coudre avec précaution. Le pied pour chenille guide les bandes de chenilles sur le tissu là où vous voulez obtenir un effet de chenilles, le point étant formé au milieu des bandes. (Il peut être nécessaire de placer un entoilage sous le tissu.)
6. Ajoutez d'autres rangées de bandes de chenilles de la même manière pour finir de décorer votre ouvrage.
7. Frottez les bandes avec une brosse dure pour les effilocher.

PIED POUR PASSEPOIL TRÈS LARGE AVEC SYSTÈME IDT™

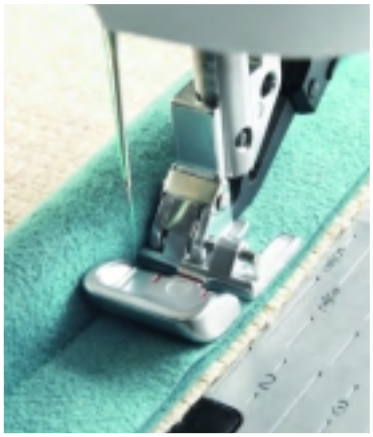

820977096
G J K*
avec système IDT™
K* sauf SMARTER BY PFAFF™
140s, 160s

Le pied pour passepoil très large est idéal pour insérer de grands passepoils de décoration d'intérieur dans des coutures ou partout où vous souhaitez ajouter une touche finale ! Le pied pour passepoil très large s'utilise pour recouvrir des grands cordonnets de tissu pour passepoils spéciaux et insérer les passepoils dans les coutures ou sur les bordures pour une finition professionnelle. La bordure est cousue entre les deux épaisseurs de tissu en une seule étape. Vous pouvez également créer votre propre passepoil pour une finition personnalisée. Ce pied peut se poser à gauche ou à droite de l'aiguille, ce qui permet de créer et de coudre le passepoil dans la couture, ainsi que de surpiquer le long du passepoil.



Faire un passepoil à partir de votre tissu :

1. Posez le pied pour passepoil très large à droite de l'aiguille.
2. Embrayez le système système IDT™.
3. Coupez, dans le biais ou en contre-fi l, des bandes de tissu assez larges pour couvrir le cordonnet, sans oublier le surplus de couture.
4. Déposez le cordonnet sur l'envers de la bande de tissu et enveloppez-le avec.
5. Placez le tissu et le cordonnet sous le Grand Piping Foot, le cordonnet à gauche du pied.
6. Sélectionnez un point droit, longueur de point de 2,5 mm. Déplacez l'aiguille sur sa position de gauche. Cousez.
7. Utilisez votre nouveau passepoil dans vos ouvrages en suivant les étapes précédentes.

ASTUCE : Lorsque vous cousez ce passepoil dans un ouvrage, ajustez la position d'aiguille de sorte qu'elle pique un cran plus près du cordonnet afi n de masquer la première couture.



Coudre un passepoil dans une couture :

1. Posez le pied pour passepoil très large à droite de l'aiguille.
2. Embrayez le système système IDT™.
3. Sélectionnez un point droit, longueur de 2,5.
4. Placez le passepoil sur l'endroit du tissu en faisant correspondre les bords bruts. Disposez le tout sous le pied, le passepoil à gauche du pied.
5. Ajoutez un deuxième morceau de tissu au-dessus, endroit contre endroit et avec le passepoil entre les épaisseurs.
6. Disposez le tout sous le Grand Piping Foot, le passepoil à gauche du pied.
7. Cousez.

Astuce : Fixez le surplus de couture autour des courbures et au niveau des coins pour réduire le volume et pour que les coutures restent plates.



Surpiqûre :

1. Posez le pied pour passepoil très large à gauche de l'aiguille.
2. Embrayez le système système IDT™.
3. Ouvrez la couture et pliez de sorte que le passepoil suive la bordure du tissu. Repassez.
4. Cousez une rangée de surpiqûre à gauche de la ligne de couture.

PIED POUR PASSEPOIL FIN SIMPLE

820532096
A B C D E F G J K







Insérez le passepoil prêt à l'emploi entre les bordures pour donner de belles finitions à vos ouvrages. Le passepoil est une cordelette enveloppée de tissu.

Pour piquer un passepoil dans une couture :

1. Posez le pied pour passepoil.
2. Placez le passepoil tout le long de la ligne de couture sur la droite du tissu. Recouvrez cette première épaisseur de l'autre couche de tissu, endroit contre endroit.
3. Disposez l'ensemble sous le pied pour passepoil, le passepoil dans la rainure sous la semelle du pied. Piquez au un point droit, longueur 2,5. L'autre rainure sert de repère pendant que vous exécutez la couture.

Pour confectionner vous-même votre passepoil :

1. Découpez un biais ou servez-vous d'un ruban de passementerie, sufisamment large pour recouvrir un cordon et des surplus de couture.
2. Posez le cordage sur l'envers du tissu et enveloppez-le.
3. Placez le tout sous pied pour passepoil au niveau de la rainure.
4. Piquez. La rainure guide votre passepoil tout le long du travail.

Astuce : Lorsque vous insérez un passepoil dans un ouvrage, placez l'aiguille la plus proche possible du cordon pour le démarrage de la couture.

PIED POUR PASSEPOIL ÉTROIT

820918096
A B C D E F G J K

Le pied pour passepoil étroit s'utilise pour orner les ouvrages de décoration d'intérieur, de mode ou tout ouvrage auquel vous souhaitez ajouter une touche finale ! Il est utilisé pour recouvrir de tissu les cordonnets d'1 mm pour les passepoils spéciaux et insérer le passepoil dans les coutures ou les bords pour une finition professionnelle. Il peut également être utilisé avec un passepoil enveloppé. Le pied transparent vous permet de voir la position du passepoil et de savoir exactement où vous cousez.

Piquer un passepoil dans une couture :

1. Posez le pied pour passepoil étroit.
2. Placez le passepoil en disposant les bords bruts le long de la ligne de couture sur la droite du tissu. Posez un deuxième morceau de tissu par-dessus, endroit contre endroit.
3. Placez les épaisseurs de tissu et le passepoil sous le pied pour passepoil en plaçant le passepoil dans la rainure située sous le pied.
4. Sélectionnez un point droit de 2,5 de longueur. Cousez. La rainure située sous le pied guidera le passepoil à mesure que vous cousez.

Créer un passepoil à partir de votre tissu :

1. Posez le pied pour passepoil étroit.
2. Coupez, dans le biais ou en travers, des bandes suffisamment larges pour recouvrir le cordon, ainsi que les surplus de couture.
3. Placez le cordonnet sur l'envers de la bande de tissu et entourez-le avec le tissu.
4. Placez le tissu et le cordon sous le pied pour passepoil étroit en plaçant le cordon dans la rainure située sous le pied.
5. Cousez avec un point droit de 2,5 mm de longueur. La rainure guidera le cordonnet pour que le tissu le recouvre bien régulièrement.
6. Utilisez votre nouveau passepoil dans vos ouvrages en suivant les indications précédentes.

ASTUCE : Lorsque vous cousez le passepoil dans un ouvrage, réglez la position de l'aiguille pour qu'elle couse un cran plus près du cordonnet, afin de cacher la première rangée de points.

PIED SIMPLE PASSEPOIL

820530096
A B C D E F G J K*
K* sauf SMARTER BY PFAFF™
140s, 160s

Ces pieds presseurs sont conçus pour vous permettre de réaliser des passepoils décoratifs pour vos textiles de maison tels que les taies, coussins et autres ouvrages de décoration intérieure. Vous pouvez également vous en servir pour réaliser des bordures de tissus d'ameublement à fixer ensuite avec une agrafeuse spéciale. C'est rapide et si facile de réaliser un passepoil. Ces pieds s'utilisent de façon identique, sachant que le pied simple passepoil sert à la confection de passepoil plus épais. Lorsque vous ne trouvez pas de passepoil de la couleur de votre choix, faites-le vous-même !

1. Coupez une bande de biais adaptée à la longueur de votre corde et suffisamment large pour la couvrir tout en laissant un rentré.
2. Placez la corde sur l'envers du biais et enveloppez-la du tissu. (ill. A)
3. Placez le tout sous la rainure du pied et les bords coupés à droite. (ill. B)
4. Positionnez l'aiguille au centre et piquez un point droit de longueur 3.
5. Piquez pour bloquer la corde dans le tissu.
6. Coupez le rentré.
7. Pour insérer votre passepoil lors de la confection de votre ouvrage, placez-le le long de la bordure du tissu. Placez le passepoil dans la rainure du pied pour passepoil et piquez. Au niveau des courbes et des angles, pensez à épingler le passepoil sur le rentré. (ill. C)

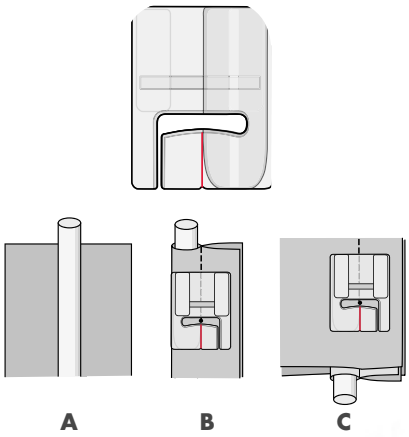

Des bordures parfaites dans les couleurs et les tissus de votre choix – faites appel au pied pour passepoil de PFAFF®. Le must pour la décoration d'intérieur.

PIED DOUBLE-PASSEPOIL

820531096
A B C D E F G J K*
K* sauf SMARTER BY PFAFF™
140s, 160s

1. Préparez des rubans de biais suffisamment longs et larges pour couvrir les deux passepoils tout en laissant un rentré.
2. Placez les passepoils côte à côte sur l'envers du biais et enveloppez-les de tissu. (ill. A)
3. Placez le tout sous le pied presseur avec le passepoil de droite sous rainure gauche du pied et les bords coupés à droite. (ill. B)
4. Centrez l'aiguille pour coudre un point droit de longueur 3.
5. Maintenez les passepoils contre le pli lorsque vous piquez.
6. Coupez le tissu près de la couture et repliez le surplus de couture sur la gauche.
7. Drapez le tissu en trop au dos et au centre du passepoils.
8. Mettez le passepoils couvert sous les deux rainures du

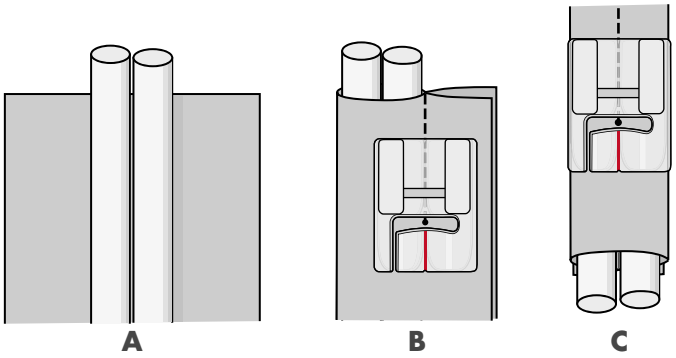

PIED POUR BORDURES FANTAISIE AVEC SYSTÈME IDT™

820614096
B C D E F G J K*
K* sauf SMARTER BY PFAFF™
140s, 160s

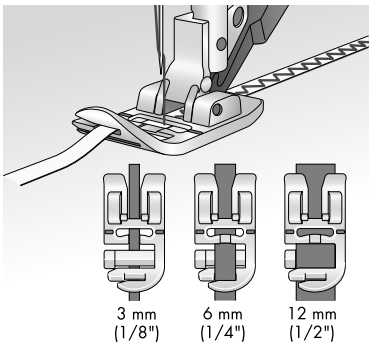

Embellissez votre ouvrage avec différents types de bordures à l'aide du pied pour bordures fantaisie. Ce pied guidera facilement les bordures dans l'ouverture à l'avant et à travers la rainure sous le pied presseur.

1. Enfilez votre machine avec du fil de couture normal ou du fil fantaisie sur la partie supérieure et du fil normal dans la canette.
2. Sélectionnez un point droit, un point zigzag ou un point fantaisie. Évitez d'utiliser des points avec un piqué sur les côtés ou des points avec trop de piqué vers l'avant et vers l'arrière. Astuce : pour les bordures de 6 mm de large, vous pouvez également utiliser une aiguille double. Sélectionnez un point droit qui va servir à coudre aux bords de la bordure.
3. Placez la bordure dans le pied presseur tel qu'indiqué dans l'image.
4. Posez le pied pour bordures fantaisie.
5. Enclenchez l'système IDT™.
6. Veuillez coudre avec précaution, pas trop vite. Si votre machine est équipée de la fonction couture lente, activez-la. (Il peut être nécessaire de placer un entoilage sous le tissu.)
7. Vous obtiendrez le meilleur résultat en utilisant des bordures plates, comme les rubans en soie, en velours, en satin ou en coton.

PIED POUR CORDONNET 7/9 TROUS AVEC SYSTÈME IDT™



820608096
B C D E F G J K*
avec système IDT™
K* sauf SMARTER BY PFAFF™
140s, 160s



De fantastiques effets décoratifs sont possibles avec ce pied spécial. Avec lui, utilisez jusqu'à 9 cordonnets tels que fil à broder, coton perlé ou fil métallisé à fixer à l'aide de points utilitaires ou fantaisie de votre choix.

1. Coupez vos longueurs de cordelettes. Enfilez les cordes dans les trous pour les faire passer sous le pied jusque l'arrière. Laissez dépasser les extrémités de 4 - 5 cm à l'arrière.
2. Posez le pied pour cordonnet 7/9 trous.
3. Sélectionnez le point fantaisie de votre choix pour piquer sur les 7 ou 9 cordonnets.

Astuce : Vous pouvez également utiliser du fil perlé ou à broder.

ACCESSOIRE FRONCEUR

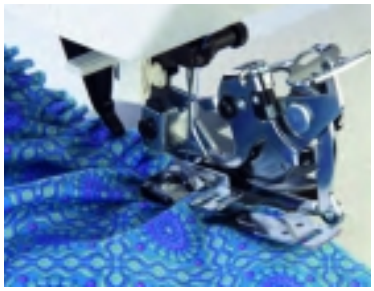

820255096
A B C D E F G
820885096
J K

Avec l'accessoire fronceur, vous pouvez réaliser automatiquement des plis très rapprochés ou séparés pendant que vous piquez. Ceci est très utile pour le linge de maison, le tissu d'ameublement, etc. L'accessoire fronceur peut être utilisé de trois façons différentes :

1. Froncer et coudre les plis.
2. Faire et coudre les plis sur une autre épaisseur de tissu en une seule opération.
3. Faire et coudre les plis avec un ruban de dentelle sur une autre épaisseur de tissu en une seule opération.

Toutes les instructions d'utilisation de votre accessoire fronceur sont incluses lorsque vous l'achetez auprès de votre revendeur PFAFF®.



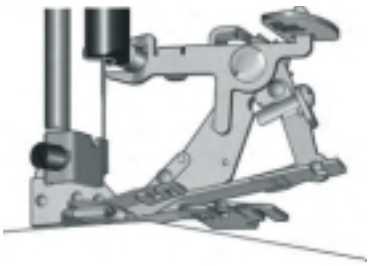



ANNE

PIED TROIS CORDONNETS AVEC SYSTÈME IDT™

820920096
F G J
avec système IDT™

Décorez vos ouvrages avec différents types de cordonnets ou de brins décoratifs, grâce aux superbes points PFAFF® de 9 mm et le pied trois cordonnets. Ce pied guidera aisément les cordonnets et les brins à travers les ouvertures de l'avant du pied et dans les rainures situées sous le pied-de-biche. Les cordonnets et brins décoratifs seront cousus et créeront ainsi de magnifiques nattes.

1. Enfilez votre machine avec du fil à coudre normal ou avec du fil fantaisie sur le dessus et du fil à coudre normal dans la canette.
2. Sélectionnez un point fantaisie de 9 mm.

Remarque : Les points fantaisie qui utilisent le mouvement avant fonctionnent mieux. (évitez les points impliquant trop de mouvement arrière).

3. Enfilez les cordonnets ou les brins décoratifs dans les trous depuis le dessus du pied à l'aide de l'enfileur de brin avant de fixer le pied sur la machine à coudre.
4. Vérifiez que les cordonnets ou les brins glissent facilement dans les rainures. (si le brin est trop épais, il créera trop de tension, ce qui aura un impact sur l'entraînement).
5. Posez le pied trois cordonnets.
6. Embrayez l'système IDT™.
7. Placez les cordonnets ou les brins enfilés sous le pied-de-biche en les laissant dépasser de 5 cm (2").
8. Placez de l'entoilage déchirable sous le tissu et disposez votre tissu sous le piedde- biche.
9. Cousez avec précautions, pas trop vite. Si votre machine possède une commande de vitesse, réduisez la vitesse de couture pour guider facilement le tissu et les brins pendant que vous cousez.

PIED FRONCEUR MÉTALLIQUE

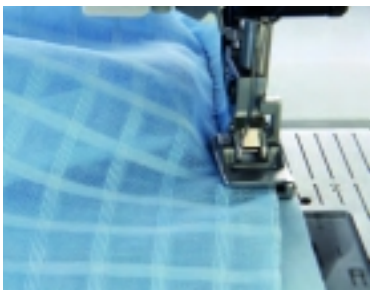

Pied métallique fronceur
820668096
B C D E F G J K



Les fronces sont un élément décoratif classique. C'est d'autant plus facile à réaliser si vous disposez du bon instrument, surtout lorsque vous souhaitez réaliser des ouvrages plus soignés comme des coussins, des double-rideaux ou sur tout type de vêtements s'accomodant de fronces. Vous pouvez coudre tout en réalisant des fronces sur deux épaisseurs de tissu en un rien de temps, sans la moindre difficulté !

1. Réglez votre machine sur le point droit avec l'aiguille à gauche.
2. Placez le tissu à froncer sous le pied presseur avec le bord de coupe débordant légèrement sur la droite du pied presseur. Disposez le tissu à ne pas froncer dans la fente du pied. Placez toujours vos tissus sur l'endroit.
3. Guidez le tissu pendant que la machine exécute les fronces.

Astuce : En variant la longueur de point vous obtiendrez des froufrous. Une seule couche de tissu peut être froncée aussi facilement si vous adaptez la longueur de point et la tension.

KIT PIED YARN COUCHING

820912096
J

sauf les *expression*™ 3.2, 3.0, 2.0
expression™ 150

Avec le kit de pieds Yarn Couching de PFAFF®, vous pouvez créer des embellissements avec des brins de laine décorative en toute facilité, cousus en piqué libre et brodés. Les deux pieds sont adaptés pour toute une gamme de laines. Des instructions détaillées sont fournies avec le produit.

1. Enfilez la machine avec un fil assorti à la laine à coucher.
2. Posez le guide-laine correspondant à votre machine dans les encoches sous la poignée, du côté gauche de la machine.
3. Tirez la quantité de laine dont vous avez besoin de la pelote et placez-la comme indiqué.
4. Placez la laine dans les guide-laine. Il est très important que la laine se déroule facilement pendant que vous cousez.
5. Choisissez le pied couche-laine 1 ou 2, selon la grosseur de votre laine. Pour obtenir les meilleurs résutats, la laine doit remplir le trou dans le pied tout en le traversant sans difficultés. Nous recommandons d'utiliser une laine de grosseur régulière.
6. Enfilez la laine par le dessus dans le trou du pied à l'aide de l'enfileur.
7. Posez le pied sur la machine.

PIED POUR LISERÉS AVEC SYSTÈME IDT™



820607096
B C D E F G J K
avec système IDT™

De superbes effets peuvent être obtenus grâce à ce pied qui vous permet de surcroît de fixer des galons avec des points fantaisie, tout comme des cordons, des rubans de satin épais, des soutaches et autres.

1. Pour fixer vos cordonnets, utilisez un fil de couleur assorti invisible, fantaisie ou pour broderie.
2. Insérez le cordonnet dans l'oeillet situé à l'avant du pied presseur et coulissez-le jusqu'à l'arrière du pied.
3. Engagez l'système IDT™ (si votre machine en est doté).
4. Sélectionnez votre point, comme le zigzag, le point d'ourlet invisible ou fantaisie. Piquez selon les formes de votre motif tracées sur le tissu, au hasard au gré de votre inspiration avec un fil de texture spéciale pour intensifier l'effet décoratif.

Astuce : Utilisez de petites cordelettes avec des galons de couleurs différentes que vous torsadez ensemble pour créer des cordons originaux.

PIED POINT FANTAISIE AVEC SYSTÈME IDT™



820253096
D E
avec système IDT™

820774096
G J K
avec système IDT™

Réalisez de superbes ornementations avec le pied pour point fantaisie. Les marquages du pied sont judicieux pour positionner vos points fantaisie, même au niveau des bords de tissu. Sa forme évidée sur le devant facilite l'éxécution des motifs de broderie ayant une certaine densité.

PORTE-CONE *creative*™

820612096
C D E F G J

Le porte cone *creative*™ est un accessoire qui facilite l'utilisation de grandes bobines de fil décoratif. Le porte-bobine est monté sur le haut de la machine à coudre et inclut le porte-fil même, un guide de fil et un filet couvre-bobine.

Ce coussin présente une foule d'idées créatives. Il a été réalisé en utilisant le pied pour liserés de PFAFF®, le pied pour frange pour les effets originaux (voir page 27) et les points fantaisie sophistiqués, brodés avec l'aiguille double. Faites un essai !

QUILTING

Le quilting est une passion réelle, preuve en est ces millions de passionnés dénombrés dans le monde entier. Oui, mais pourquoi quilter avec une PFAFF® n'est qu'avantages sur avantages ? Tout s'explique par sa technologie de couture, et sa large variété d'accessoires de couture dont elle fait profiter les couturières. Cela conjugé avec votre sens de la créativité, donne la réalisation de quilts époustouflants de perfection et beauté.

Pour plus d'information, rendez-nous visite sur internet www.pfaff.com ou directement chez votre spécialiste agréé PFAFF®.

ACCESSOIRES

Quilts, coussins, tentures murales – le côté cousu main fait tout leur charme. Mais de plus en plus de quilteuses passionnées découvrent les avantages du quilting à la machine… et ce pour de nombreuses raisons. Le quilting à la machine est plus rapide et offre plus de possibilités créatives et de décoration. Le bon pied presseur peut simplifier les travaux de quilting difficiles et garantit des résultats parfaits. Chez PFAFF®, vous trouverez les accessoires conçus spécialement pour répondre aux besoins des quilteuses

Veuillez noter les numéros de code des diverses machines à coudre PFAFF® pour savoir immédiatement quels pieds presseurs sont disponibles pour votre modèle.

LES QUILTEUSES NE SE SÉPARENT JAMAIS DE LEUR QUILTER'S TOOLBOX

La QUILTER TOOLBOX contient tous les accessoires pour quilter dans les meilleures conditions. Impossible d'échouer avec ce kit ! Le pied pour quilting 1/4'' et la plaque à aiguille pour point droit sont indispensables pour exécuter du travail de professionnel ! Utilisez nécessairement la table-rallonge pour disposer d'une plus grande surface de travail ! Le quilting en piqué libre se révèle être dorénavant une partie de plaisir grâce aux guide pour piqué-libre et le pied quilting en piqué-libre !

Savourez vos réussites en quilting avec la QUILTER'S TOOLBOX de PFAFF®.

820840096
J

Contenu:

- La table-rallonge pour quilting
- Le pied Quilting/Patchwork
- La plaque à aiguille pour point droit
- Aiguilles spécial quilting
- Le pied pour piqué libre
- Guide pour piqué libre

PIED POUR QUILTING 1/4" AVEC SYSTÈME IDT™

820926096
D E G J K
avec système IDT™

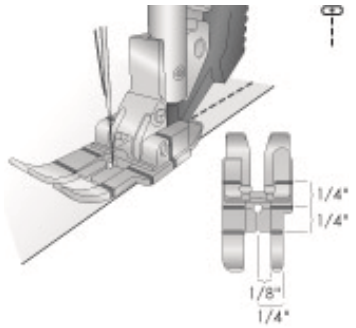

Un quilt est une superposition de deux couches de tissu contenant une épaisseur de rembourrage. Plusieurs morceaux de tissu peuvent être assemblés avec des motifs toujours différents qui donneront au final le thème de votre quilt. Le pied pour quilting convient particulièrement à l'assemblage des blocs de tissu. La distance entre l'aiguille et le bord extérieur du pied est de 6,3 mm, alors que celle de l'aiguille avec le bord intérieur du pied est de 3,15 mm.

1. Posez le pied pour quilting 1/4".
2. Engagez l'système IDT™, si disponible sur votre machine.
3. Assemblez les tissu au point droit.
4. Pour un surplus de couture d' 1/4", guidez-vous avec le bord externe du pied pour travailler. Pour un surplus de couture d' 1/8", suivez le bord interne du pied.

PIED POUR QUILTING TRANSPARENT 1/4 DE POUCE AVEC SYSTÈME IDT™



820883096
D E G J K
avec système IDT™

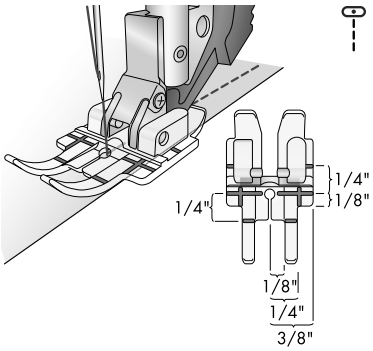

Le pied pour quilting transparent 1/4 de pouce est parfait pour assembler les morceaux de tissu, car il garantie une excellente visibilité lorsque vous cousez des coutures de 1/4, 1/8 et 3/8 de pouce. Les lignes rouges du pied presseur marquent les points de pivotement de 1/4" à l'avant et 820883-096 D E G J avec système IDT™ à l'arrière de l'aiguille.

1. Placez deux morceaux de tissu côté envers ensembles.
2. Sélectionnez un point droit, longueur de point 2,5.
3. Enclenchez l'système IDT™.
4. Placez le tissu sous le pied presseur.
5. Lorsque vous utilisez un surplus de couture de 1/8 pouce, guidez le tissu le long du bord intérieur du pied. Lorsque vous utilisez un surplus de couture de 1/4 pouce, guidez le tissu le long du bord extérieur du pied. Lorsque vous utilisez un surplus de couture de 3/8 pouce, guidez le tissu le long du bord extérieur du pied.
6. Pour pivoter de 1/4 de pouce à partir du bout du tissu, arrêtez de coudre lorsque le bord du tissu atteint le premier repère rouge sur le pied.

PIED QUILTING 1/4 INCH GUIDE-BORD DROIT AVEC SYSTÈME IDT™



820924096
B C D E F G J K
avec système IDT™



Le pied guide-bord 1/4" avec système IDT™ convient aux coutures d'assemblage d'1/4". Il vous suffit de suivre le guide avec votre bord de tissu. La distance entre l'aiguille et le guide-droit est d'1/4". Le pied guide-bord 1/4" realise également de parfaites surpiqûres à distance régulière des bordures de blocs lorsque vous quiltez toutes les épaisseurs de votre quilt.

Assemblage :

1. Posez le Pied guide-bord 1/4".
2. Engagez l'système IDT™.
3. Sélectionnez le point droit.
4. Placez les tissus endroit contre endroit sous le pied presseur avec le guide contre le bord des tissus.
5. Assemblez vos blocs de tissu en maintenant leur bord contre le guide.

Surpiqûres :

1. Posez le pied guide-bord 1/4".
2. Engagez l'système IDT™.
3. Travaillez au point droit, triple point droit ou point de quilting effet cousu-main.
4. Placez votre quilt sous le pied presseur, avec le tuteur du guide dans le creux de la couture ou sur la bordure du bloc.
5. Piquez tout autour du bloc pour obtenir une marge parfaite d'1/4" sur le contour.

PIED QUILTING 1/4 INCH TRANSPARENT GUIDE-BORD DROIT AVEC SYSTÈME IDT™

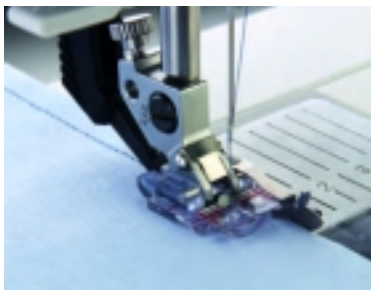

820881096
D E G J K
avec système IDT™

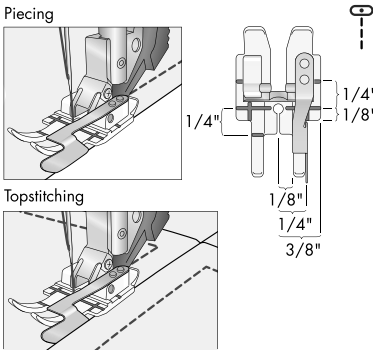

Le pied guide droit transparent 1/4 de pouce est conçu pour vous aider à réaliser des coutures piécées de 1/4 de pouce parfaites. Il vous suffit de guider le bord du tissu près du guide. Le pied transparent donne une superbe visibilité lorsque vous cousez. La distance entre l'aiguille et le guide droit est 1/4 de pouce.

Assemblage :

1. Posez le pied guide droit de 1/4 de pouce transparent.
2. Engagez l'système IDT™.
3. Sélectionnez le point droit.
4. Placez les tissus endroit contre endroit sous le pied presseur avec le guide contre le bord des tissus.
5. Assemblez vos blocs de tissu en maintenant leur bord contre le guide.

Surpiqûre :

Le pied guide droit transparent de 1/4 de pouce assure également une distance de surpiqûre parfaite de 1/4 de pouce du bord d'un bloc lorsque vous réalisez un quilting, sur vos vêtements ou vos ouvrages de décoration intérieure.

Consultez les instructions pour le pied guide droit transparent de 1/4 de pouce.

PIED PIQÛRE DANS LA COUTURE AVEC SYSTÈME IDT™

820925096
B C D E F G J K
avec système IDT™



Le pied dans la couture est conçu pour vous aider à réaliser un quilting parfait sur le haut de votre quilt. Le guide passe régulièrement sur la couture pour une couture parfaite «dans la couture».

1. Posez le pied dans la couture.
2. Enclenchez l'système IDT™.
3. Sélectionnez un point droit (ou autre point qui a une position d'aiguille centrée, tel que le point droit renforcé ou le point de quilting droit aspect fait main).
4. Placez le quilt sous le pied presseur avec le guide dans la couture des empiècements de quilt.
5. Le guide du pied presseur suivra exactement le centre des coutures empiècées afin que vous puissez réaliser parfaitement votre quilting.

PIED PIQÛRE DANS LA COUTURE TRANSPARENT AVEC SYSTÈME IDT™

820882096
D E G J K
avec système IDT™

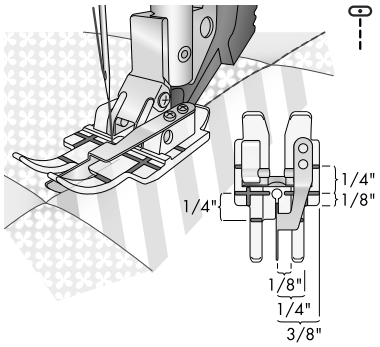

Le pied dans la couture transparent donne une visibilité excellente et il est conçu pour vous aider à réaliser un quilting parfait sur le haut de votre quilt. Le guide passe régulièrement sur la couture pour une couture parfaite «dans la couture».

1. Posez le pied dans la couture transparent.
2. Enclenchez l'système IDT™.
3. Sélectionnez un point droit (ou autre point qui a une position d'aiguille centrée, tel que le point droit renforcé ou le point de quilting droit aspect fait main).
4. Placez le quilt sous le pied presseur avec le guide dans la couture des empiècements de quilt.
5. Le guide du pied presseur suivra exactement le centre des coutures empiècées afin que vous puissez réaliser parfaitement votre quilting.

PIED POUR PIQUÉ LIBRE OUVERT



820544096
C D E F G

820780096
J

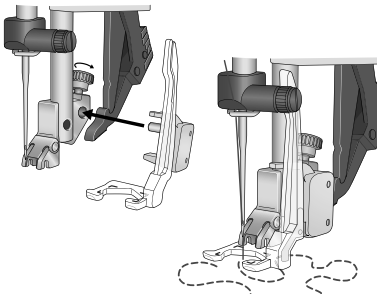

Le pied pour piqué libre ouvert est un réel atout pour le quilting et la couture en piqué libre. Ce pied dispose d'une large ouverture à l'avant vous donnant une visibilité totale sur votre travail.

1. Dégagez l'système IDT™.
2. Retirez en douceur la petite vis métallique à l'arrière de la barre du pied presseur jusqu'au dégagement complet du trou en forme de croix.
3. Installez le pied et enfoncez jusqu'au bout la tige dans le trou en croix au niveau de la barre du pied presseur. Le bras transparent quant à lui doit se situer au-dessus du talon de l'aiguille.
4. Serrez la vis métallique.
5. Baissez le pied pour piqué libre ouvert jusqu'à la position de piqué libre/reprisage, soit en activant l'icône de piqué libre sur l'écran de votre machine, ou manuellement avec le releveur de pied presseur.
6. Abaissez les griffes d'entraînement.
7. Sélectionnez un point droit ou zigzag.
8. Maintenez une vitesse constante et entraînez vous-même le tissu, les griffes d'entraînement étant baissées.

Pour des points réguliers, déplacez votre tissu en toute souplesse. Evitez le croisement de vos lignes de couture.

PIED POUR PIQUÉ LIBRE OUVERT

820988096
K

Le pied à ergot ouvert pour piqué libre est idéal pour une couture et un quilting en piqué libre parfaits. Ce pied comporte une ouverture extra-large sur l'avant pour vous permettre d'avoir une vue optimale sur votre couture et votre quilting en piqué libre. Le pied pour piqué libre à ergot ouvert Sensormatic est utilisé pour le pointillé et la broderie en piqué libre. Ce pied permet une plus grande visibilité car l'ouverture qu'il comporte sur l'avant vous offre une vue optimale sur votre couture et quilting en piqué libre. L'avant ouvert et la transparence du pied, contenant également des repères verticaux et horizontaux, vous permettent de réaliser facilement des pointillés ou de suivre un motif sur le tissu.

1. Dégagez l'système IDT™.
2. Déplacez le levier d'abaissement des griffes d'entraînement pour faire descendre les griffes. Retirez le support de pied-de-biche et posez le pied pour piqué libre ouvert sur le support de pieddebiche. La pointe doit se trouver sur la vis de serrage d'aiguille.
3. Appuyez fort sur l'avant du pied pour piqué libre ouvert avec votre index et serrez la vis.
4. Abaissez les griffes d'entraînement.
5. Sélectionnez un point droit.
6. Maintenez une vitesse constante et entraînez vousmême le tissu, les griffes d'entraînement étant baissées.

Pour des points réguliers, déplacez votre tissu en toute souplesse. Evitez le croisement de vos lignes de couture.

PIED POUR QUILTING EN ÉCHO EN PIQUÉ LIBRE



821002096
J

sauf les *expression*™ 3.2, 3.0, 2.0
expression™ 150

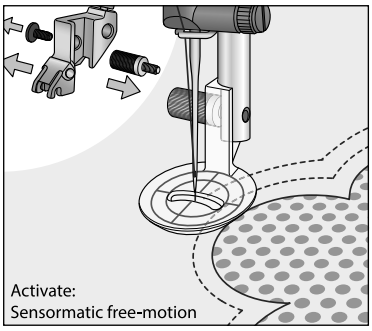

Le pied pour patchwork en piqué libre Echo est conçu pour vous donner plus de contrôle lors de la couture de patchwork en piqué libre. La base large assure un bon contact de la surface avec le tissu et permet de mieux contrôler la couture. La base transparente vous donne une visibilité de 360°. Les marques verticales, horizontales et circulaires sur le pied permettent de suivre facilement un modèle de patchwork en ligne continue ou motif sur le tissu. Cousez des lignes droites ou suivez des modèles aux bords arrondis dans n'importe quelle direction.

1. Débrayez le système IDT™.
2. Desserrez complètement la vis du support de pied-de-biche et enlevez le support.
3. Posez le pied pour patchwork en piqué libre Echo autour de la barre de pied-de-biche ; fixez-le avec la vis fournie dans l'emballage.
4. Enfilez votre machine.
5. Sélectionnez un point droit.
6. Réglez votre machine à coudre PFAFF® en mode piqué libre Sensormatic. Les griffes d'entraînement s'abaisseront automatiquement.
   Remarque : lorsque les griffes d'entraînement s'abaissent, le tissu n'est plus entraîné par la machine. Vous devez déplacer le tissu vous-même.
7. Amenez le fil de canette en haut en faisant un point. Tenez les deux fils et cousez quelques points en place pour commencer.
8. Maintenez une vitesse constante et déplacez le tissu en un mouvement régulier. Vous créez la longueur du point en déplaçant le tissu.
9. Piquez autour du motif de patchwork, appliqué ou modèle sur le tissu, en maintenant une distance uniforme pour le contour de la forme.
10. Piquez une deuxième rangée, en maintenant une distance uniforme par rapport à la première rangée. Guidez-vous avec les marques rouges sur le pied, pour maintenir un espacement régulier. (illustr. 1)
11. Répétez autant de fois que vous le voulez pour créer l'effet désiré.

Remarque : Lorsque vous piquez lentement en mode piqué libre Sensormatic, le pied-de-biche s'élève et s'abaisse avec chaque point afin de maintenir le tissu sur la plaque à aiguille pendant la couture. Lorsque vous piquez plus vite, le pied-de-biche flotte au-dessus du tissu pendant la couture.

TABLE D'EXTENSION AVEC GUIDE RÉGLABLE

821031096
J

Conçue et fabriquée pour les machines PFAFF®, cette table d'extension se fixe à votre machine de la même manière que votre boîte d'accessoires et augmente considérablement votre espace de travail. Elle est très stable, parce que l'appuie des jambes n'est pas nécessaire, vous avez un espace en dessous de la table d'extension pour des objets circulaires. Le Guide Réglable avec une règle aussi bien en centimètres qu'en pouces vous permettra de coudre des ourlets, des bordures et bien plus encore avec une précision parfaite. La règle imprimée directement sur la table d'extension mesure à partir de l'aiguille en centimètres et en pouces ainsi vous aurez toujours les mesures dont vous avez besoin à portée de main.

TABLE D'EXTENSION AVEC SAC

821035096
passport™ 2.0

Cette table d'extension est conçue pour la nouvelle machine *passport*™ 2.0,elle a une règle imprimée en centimètres et en pouces de façon à ce que les mesures nécessaires soit à portée de main. Un sac pour la table est inclus, celui-ci qui peut être attaché à l'arrière du capot de la machine. La robuste table d'extension possède des pieds réglables et vous permet de convertir le bras libre pour un étendu à plat pour facilement soutenir les grands projets.

GUIDE POUR QUILTING /GUIDE-BORD

820251096
A* B C D E F G J K
A* sauf les Varimatic 6085, 6086 et 6087

Ce guide est très utile pour coudre des lignes droites de quilting. Utilisez le point droit ou point fantaisie de votre choix pour obtenir de superbes effets de quilting.

1. Desserrez la vis à l'arrière de la cheville du pied presseur, suffisamment pour y insérer le guide dans le trou. Bloquez-le en serrant la vis.
2. Piquez avec le point de votre choix.
3. Placez le guide sur la couture et recommencez. Cela vous permet de réaliser des coutures espacées comme vous l'entendez.

TABLE DE QUILTING

820492096
C* E G**

C* uniquement la *tiptronic*™ 6112, 6110, 2020, 2010 et l'*expression*™ 2014

G** sauf *creative*™ 7530, 7550, 7562, 7570

820887096
J

Fabriquée en Plexiglas lisse et résistant. Cette superbe table augmente considérablement votre surface de travail et vous permet de trouver cet espace supplémentaire dont les quilteuses ont besoin. Peut même accommoder confortablement les très grands ouvrages de quilting.

TABLE-RALLONGE

821001096
K*

K* sauf *passport*™ 2.0, SMARTER BY PFAFF™ 140s, 160s

PLAQUE À AIGUILLE POUR POINT DROIT

La plaque à aiguille pour point droit est conçue pour garantir un entraînement régulier du tissu du début jusqu'à la fin, sans risque de le voir avalé par la plaque à aiguille.

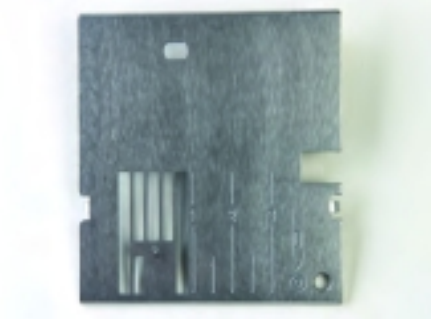

820247096
F G

820290096
E

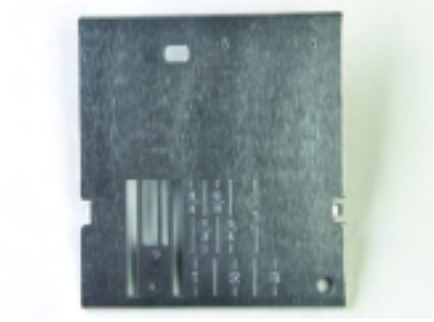

820276096
C D* E**

D* sauf *stretch n´ jeans*™ 6091

E** *uniquement la tiptronic*™ 2020, 2010 *et l'expression*™ 2024

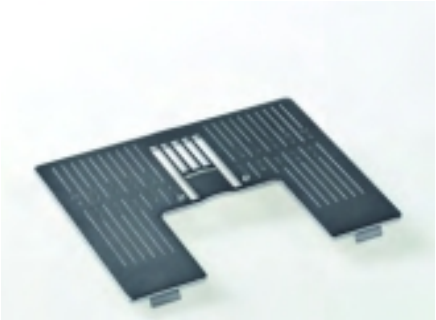

Plaque à aiguille standard pour point zigzag avec repères en pouce

412964308
J

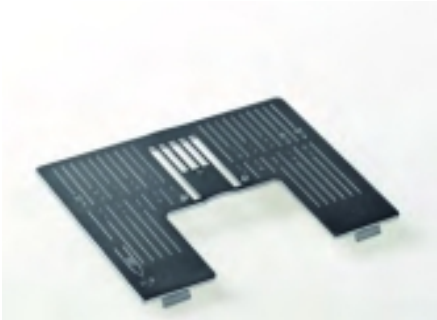

Plaque à aiguille pour point droit avec repères en pouce

412964304
J



Plaque à aiguille pour point droit avec repères en pouce

820999096
ambition™ 1.5
ambition™ 1.0
ambition essential™

Plaque à aiguille pour point droit avec repères en pouce

821036096
passport™ 2.0

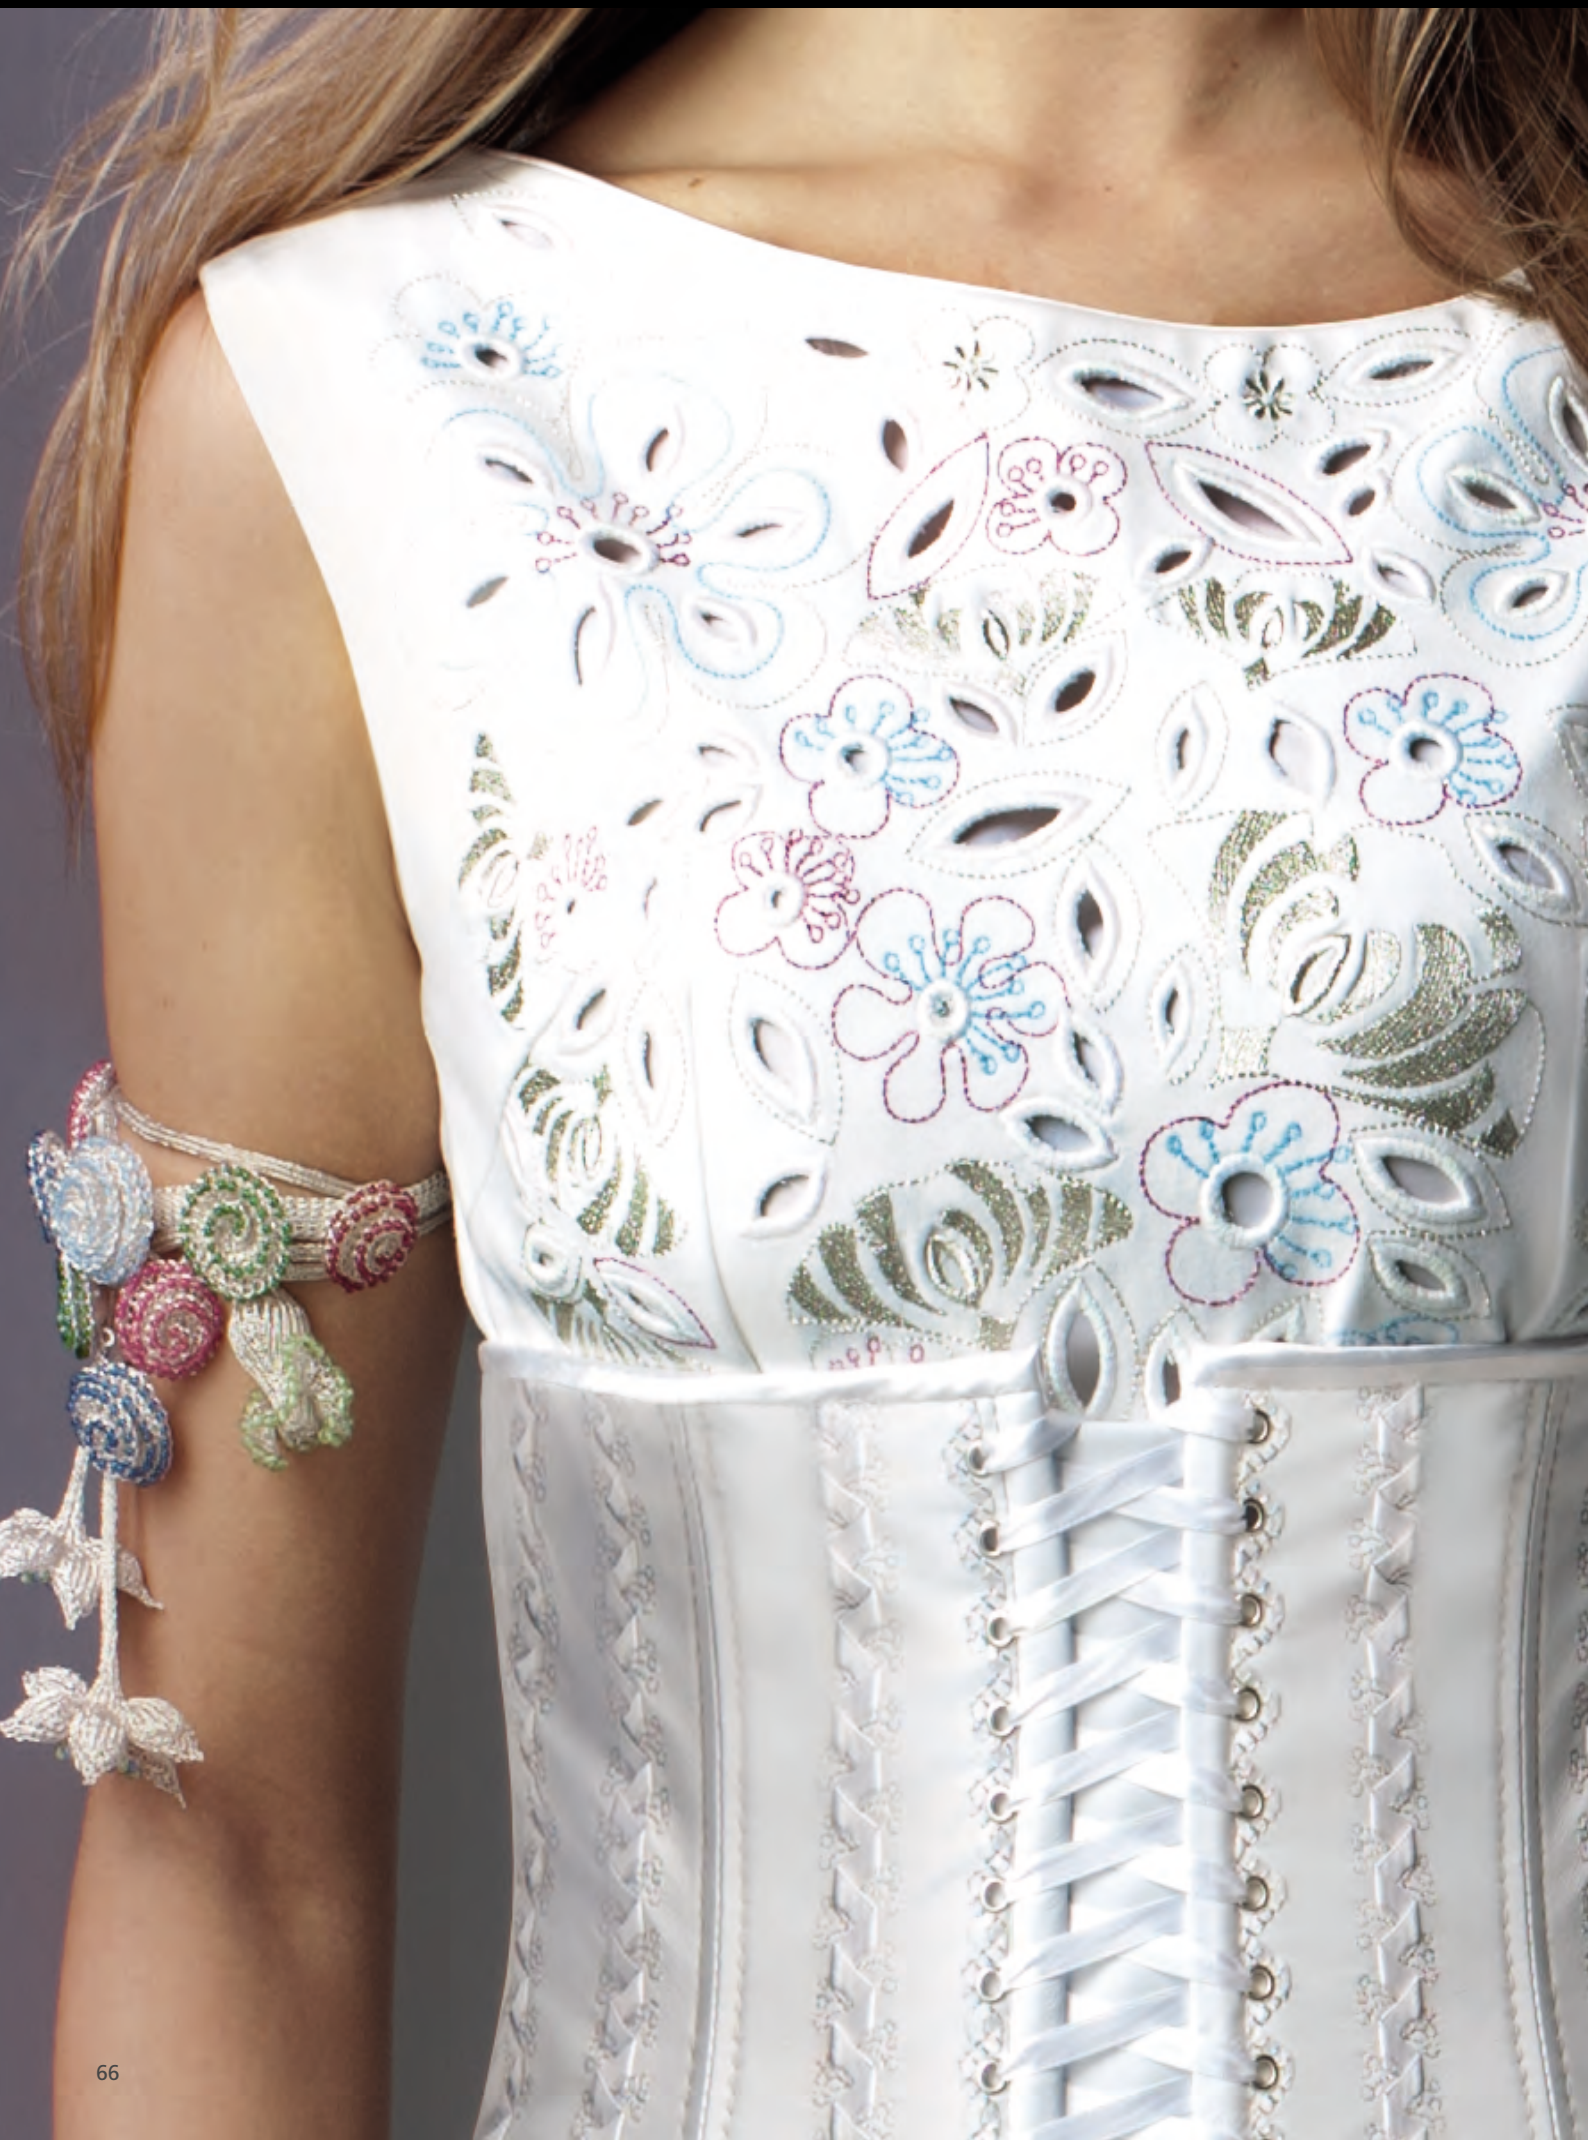

BRODERIE

Toutes les utilisatrices d'une brodeuse PFAFF® connaissent bien leur chance de disposer d'une source intarissable de possibilités créatives. La broderie est ce que l'on trouve de mieux dans la mode de nos jours. Elle touche tous les accessoires, jusqu'aux articles de décoration intérieure. De la broderie avec tant de couleurs, gigantesque, vous adorez, n'est-ce pas ? Avec PFAFF®, c'est encore mieux : qualité irréprochable.

Pour plus d'information, rendez-nous visite sur internet www.pfaff.com ou directement chez votre spécialiste agréé PFAFF®.

COLLECTIONS DE BRODERIE

Jamais votre imagination n'a été si débordante ! Broderie gigantesque ou adorablement petite, des fleurs ou des bordures, romantique ou moderne, subtile ou épurée – chacune y trouve son compte. Et c'est sans parler de l'enrichissement constant des collections de motifs.

My Embroideries™
www.myembroideries.com

Pour une expérience de la broderie véritablement unique - connectez-vous à www.myembroideries. com et faites l'expérience du monde de la broderie ! Vous y trouverez une énorme sélection de toutes nos broderies - des petits motifs adorables aux motifs encerclés et broderies de grande taille qui utilisent des techniques spéciales. Visualisez la galerie d'art pour trouver de l'inspiration ou visitez la rubrique éducative avec des clips d'animation qui vous indiqueront pas à pas, comment broder les motifs de techniques spéciales.

COLLECTIONS DE MOTIFS DE BRODERIE

Pour connaître les nouveautés, consultez le site internet www.pfaff.com où vous trouverez le détail des contenus, ou tout simplement directement dans votre magasin.

C'est l'occasion rêvée d'y découvrir une large sélection de motifs, riches en couleurs et en dimensions. Les creative Embroidery Collections sont spécialement adaptées aux brodeuses PFAFF®. Chaque collection contient un livret avec toutes les informations néces-saires à la réussite de vos motifs.

CERCLES *creative*™

Avec les cercles *creative*™ de PFAFF®, vous pouvez augmenter le potentiel de créativité de votre machine à broder et obtenir des résultats professionnels. Tous les motifs seront parfaits, quelle que soit leur taille. Pour garantir encore plus de plaisir de broder, la gamme des cercles creative est en expansion constante. Pour en savoir plus, consultez votre revendeur PFAFF®.

Les broderies sont tirées de la collection de broderie no. 392 Grand Dream Richelieu.

METAL HOOP 180X130MM

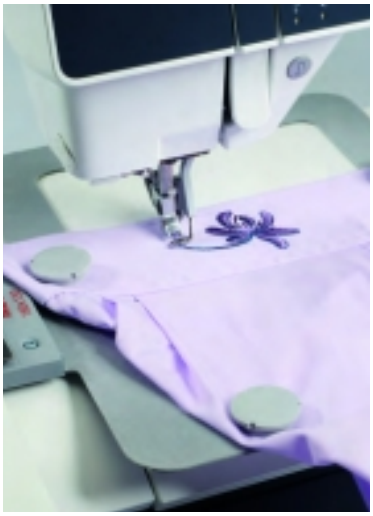

821034096

creative sensation™ pro, creative sensation™, creative performance™, creative vision™, creative™ 4.0, 3.0, 2.0

Certains tissus sont plus difficiles à encercler que d'autres ou ne doivent pas du tout être encerclés car ils risquent de s'abîmer. Les tissus épais ou grossiers peuvent être difficiles à encercler, mais les tissus fins et soyeux également. L'encerclement de vêtements de prêt-à-porter peut être compliqué voire impossible à cause des coutures, des zones étroites ou des boutons/rivets. Avec le cercle Metal Hoop 180 x130 mm, l'encerclement n'est plus un problème ! Quand vous voulez broder sur des quilts ou d'autres ouvrages sans avoir de restes d'entoilage sur l'envers, le Metal Hoop 180 x130 mm est idéal ! Brodez sans entoilage. Vous pouvez broder facilement plusieurs motifs les uns après les autres ou faire des broderies en série. Retirez simplement les aimants et déplacez le tissu. Le motif suivant est prêt à être brodé en un rien de temps !

DIFFÉRENTES MANIÈRES D'UTILISER LE CERCLE

Tissus difficiles à encercler et vêtements finis

Tissus difficiles à encercler et vêtements finis Les tissus extensibles fins, le velours, le daim, le cuir et les tissus grossiers sont durs à encercler et peuvent être abîmés par l'encerclement. Pour ces tissus, utilisez le cercle avec de l'entoilage adhésif. Il s'agit d'une solution idéale également pour broder sur des vêtements comme des vestes, des jeans, des ceintures, des poches, des cols ou des manches. Nous vous recommandons d'utiliser l'entoilage Inspira™ « Light & Tacky Tear-A-Way™ » (n° 620115396).

Dentelle et broderies individuelles

Si vous brodez sur du tissu fin ou extra-fin, ou si vous voulez faire des broderies individuelles ou de la dentelle, utilisez un entoilage soluble à l'eau. Placez l'entoilage sur le cercle (nous recommandons l'INSPIRA™ Aqua Magic™, n° 620114396).

Broderie standard
Le Metal Hoop 180x130 mm convient également pour broder avec de l'entoilage déchirable. Nous recommandons d'utiliser l'entoilage INSPIRA™ Tear-AWay ™ (n° 620112296).

Broderie en série
Les broderies en série sont faciles à faire avec le Metal Hoop 180x130 mm. Utilisez de l'entoilage soluble à l'eau ou déchirable.

Broder sur des quilts ou des tissus rigides
Quand vous ne pouvez pas utiliser d'entoilage soluble à l'eau ou que vous ne voulez pas laisser de traces d'entoilage sur l'envers de votre tissu (par ex. sur un quilt ou des tissus rigides), vous pouvez broder sans entoilage. Fixez le tissu sur le cercle avec les aimants. Pour broder sans entoilage, nous vous recommandons d'utiliser un jeu supplémentaire d'aimants (n° 620132696).

JEU DE QUATRE AIMANTS

620132696

Pour
METAL HOOP

Un jeu supplémentaire de quatre aimants est disponible en tant qu'accessoire optionnel. Ces aimants supplémentaires peuvent être utilisés pour fixer plus fermement le tissu sur le cercle lorsque vous n'utilisez pas d'entoilage adhésif.

creative™ GRAND DREAM HOOP

820888096

360 x 350 mm

creative™ DELUXE HOOP

412944502

360 x 200 mm

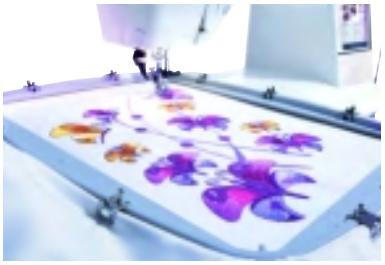

creative™ ELITE HOOP

413116502

260 x 200 mm

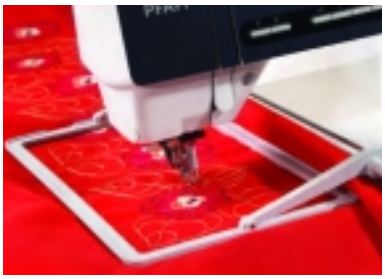

creative™ GRAND ENDLESS HOOP

820987096

260 x 150 mm

creative™ MASTER HOOP

412968502

240 x 150 mm

creative™ QUILTERS HOOP

820940096

200 x 200 mm

creative™ METAL HOOP

821034096

180 x 130 mm

creative™ ENDLESS HOOP II

820893096

180 x 100 mm

creative™ TEXTURE HOOP

820919096

150 x 150 mm

creative™
ALL FABRIC HOOP II

820889096
150 x 150 mm

creative™ 120
SQUARE HOOP

412968202
120 x 120 mm

creative™
PETITE SQUARE HOOP

821006096
80 x 80 mm

creative™
ALL FABRIC HOOP

820659096
130 x 130 mm

creative™
ENDLESS HOOP

820591096
180 x 100 mm

creative™
GRAND HOOP

820493096
250 x 225 mm

creative™ HOOP

9303934044000
225 x 140 mm

creative™
RECTANGULAR HOOP

820592096
120 x 115 mm

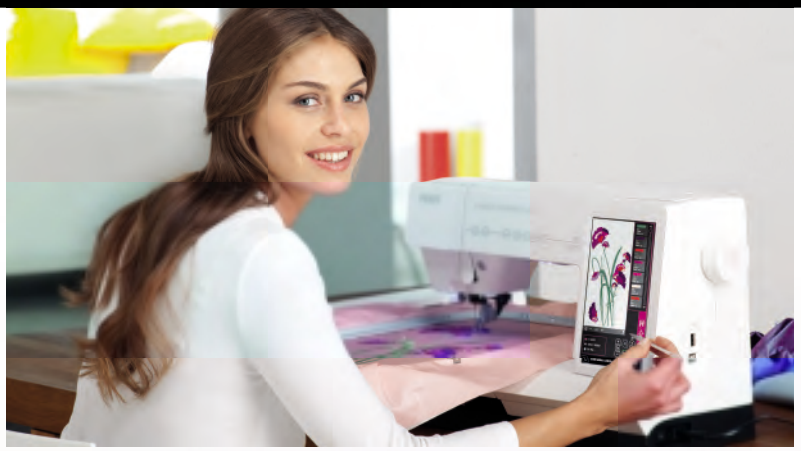

creative sensation™ pro
creative sensation™
creative vision™
*creative performance™ **
*creative™ 4.0 **

	MAX. EMBROIDERY AREA	360 x 350 mm
EMBROIDERY HOOPS	**TAILLE DU CERCLE**	
820888096 *creative™* GRAND DREAM HOOP	360 x 350 mm	x
412944502 *creative™* DELUXE HOOP	360 x 200 mm	x
413116502 *creative™* ELITE HOOP	260 x 200 mm	x
820987096 *creative™* GRAND ENDLESS HOOP	260 x 150 mm	x
412968502 *creative™* MASTER HOOP	240 x 150 mm	x
820940096 *creative™* QUILTERS HOOP	200 x 200 mm	x
821034096 *creative™* METAL HOOP	180 x 130 mm	x
820893096 *creative™* ENDLESS HOOP II	180 x 100 mm	x
820919096 *creative™* TEXTURE HOOP	150 x 150 mm	x
820889096 *creative™* ALL FABRIC HOOP II	150 x 150 mm	x
412968202 *creative™* 120 SQUARE HOOP	120 x 120 mm	x
821006096 *creative™* PETITE SQUARE HOOP	80 X 80 mm	x
820659096 *creative™* ALL FABRIC HOOP	130 x 130 mm	
820591096 *creative™* ENDLESS HOOP	180 x 100 mm	
820493096 *creative™* GRAND HOOP	250 x 225 mm	
9303934044000 *creative™* HOOP	225 x 140 mm	
820592096 *creative™* RECTANGULAR HOOP	120 x 115 mm	

* When sold with the **large** embroidery unit

creative performance™ **
creative™ 4.0 **
creative™ 3.0
creative™ 2.0

creative™ 2170
creative™ 2144
creative™ 2140

creative™ 2134

creative™ 2124

260 x 200 mm	225 x 140 mm	225 x 140 mm	225 x 140 mm
x			
x			
x			
x			
x			
x			
x			
x			
x			
x			
x			
	x		
	x	x	
	x	x	x
	x	x	x
	x	x	x

** When sold with the **small** embroidery unit

PIED À BRODER/SENSORMATIC POUR PIQUÉ LIBRE



820671096
J

sauf *expression*™ 3.2, 3.0, 2.0, *expression*™ 150

Le pied Sensormatic pour piqué libre est utilisé pour réaliser des piquetis et la broderie en piqué libre. Le pied donne une plus grande visibilité pour les piquetis et la broderie en piqué libre.

Quand vous cousez lentement en piqué libre, le pied presseur monte et descend avec chaque point pour tenir le tissu sur la plaque à aiguille pendant que le point se forme. Lorsque vous cousez plus vite, le pied presseur flotte au-dessus du tissu.

PIED PIQUÉ LIBRE OUVERT SENSORMATIC

820976096
J

sauf *expression*™ 3.2, 3.0, 2.0, *expression*™ 150

Le pied pour piqué libre à ergot ouvert Sensormatic est utilisé pour le pointillé et la broderie en piqué libre. Le pied permet une plus grande visibilité car l'ouverture qu'il comporte sur l'avant vous offre une vue optimale sur votre couture et quilting en piqué libre. L'avant ouvert et la transparence du pied, contenant également des repères verticaux et horizontaux, vous permettent de réaliser facilement des pointillés ou de suivre un motif sur le tissu.

1. Enfilez votre machine avec le fil de votre choix.
2. Vérifiez que l'système IDT™ est débrayé.
3. Réglez votre machine en mode piqué libre Sensormatic. Les griffes d'entraînement s'abaisseront automatiquement.
4. Sélectionnez le point que vous souhaitez utiliser (point droit ou point zigzag). La longueur du point n'a pas d'importance car lorsque les griffes d'entraînement sont descendues, le tissu n'est plus entraîné par la machine. Vous devez entraîner (déplacer) le tissu vous-même.
5. Cousez, en déplaçant le tissu à la main.

Remarque : Lorsque vous piquez lentement en mode piqué libre Sensormatic, le piedde-biche s'élève et s'abaisse avec chaque point afin de maintenir le tissu sur la plaque d'aiguille pendant la couture. Lorsque vous piquez plus vite, le pied-de-biche flotte au-dessus du tissu tout en piquant.

PIED À RESSORT DYNAMIQUE

820991096
creative sensation™ *pro*,
creative sensation™,
creative vision™,
creative performance™,
creative™ 4.0, 3.0, 2.0

Le pied à ressort dynamique est utilisé pour la broderie et la couture ou le quilting en piqué libre. Ce pied est conçu pour procurer un grand champ de vision afin de vous permettre d'effectuer des pointillés ou de suivre un motif sur le tissu. L'action du ressort empêche le tissu de se lever en même temps que l'aiguille pendant la formation du point, vous apportant ainsi une plus grande maîtrise de votre couture.

1. Débrayez le système système IDT™ et desserrez avec précaution la petite vis située à l'arrière du support de pied-de-biche.
2. Empoignez le pied dynamique à ressort. Guidez la pointe du pied dans le trou en forme de croix du support de pied-de-biche. Le bras du pied doit être placé derrière la vis de l'aiguille.
3. Serrez la vis.
4. Enfilez votre machine.
5. Réglez votre machine sur le mode Pied dynamique à ressort 6D. Les griffes d'entraînement s'abaisseront automatiquement.

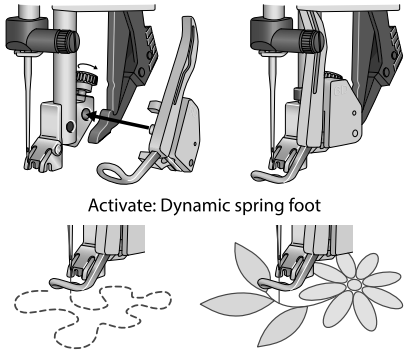

Broderie

En mode broderie, le pied-de-biche se lèvera et s'abaissera en même temps que l'aiguille pour apporter davantage d'équilibre entre le fil supérieur et le fil de canette.

Piqué libre

1. Placez le quilt sous le pied-de-biche.
2. Sélectionnez un point droit et commencez à coudre. Vous guiderez manuellement votre tissu. Votre mouvement déterminera la longueur du point.
3. Déplacez votre quilt délicatement en maintenant une vitesse constante pour obtenir des points réguliers.

PIED À BRODER *creative*™

820280096
creative™ 2170, 2144,
2140, 2134, 2124

Les pieds à broder sont développés spécialement pour être utilisés avec les fonctions de broderie des machines à coudre et à broder PFAFF®. Sélectionnez le bon pied pour votre machine.

KIT AIGUILLES CUTWORK SPÉCIALES POUR DÉCOUPER LE TISSU EN BRODERIE creative™

820945096
E F G J
Pour les machines à broder

Le kit créatif d'aiguilles découpe tissu pour broderie vous permet de créer des broderies à découper en toute facilité. Ce kit vous aide à vous lancer !

Table des matières : Aiguilles découpe tissu INSPIRA™, Outil multiusage/Plaque élévatrice de bouton, CD avec vidéo d'instruction, motifs de broderie, astuces et inspiration pour vous permettre de commencer !

PORTE-BOBINES 8 COULEURS *creative*™

820809096
J

Se pose sur le haut de la machine et est équipé de tiges pour accommoder jusqu'à huit bobines de fil. Les tiges de fil sont numérotées pour les changements de couleur de broderie.

SURJETEUSES

Vous adorez coudre ? Vous aimez travailler avec tous les merveilleux tissus et garnitures actuels ? Vous souhaitez obtenir des résultats aussi parfaits que les plus beaux vêtements de prêt-à-porter ? Alors, vous avez besoin d'une surjeteuse PFAFF® ! C'est le partenaire idéal de votre machine à coudre. Elle reprend là où votre machine à coudre s'arrête.

Pour plus d'information, rendez-nous visite sur internet www.pfaff.com ou directement chez votre spécialiste agréé PFAFF®.

coverlock™ 4.0

coverlock™ 3.0

hobbylock™ 2.5

hobbylock™ 2.0

PIED POUR FIL GUIMPEUR

620097296

coverlock™ 4.0 et 3.0
hobbylock™ 2.5

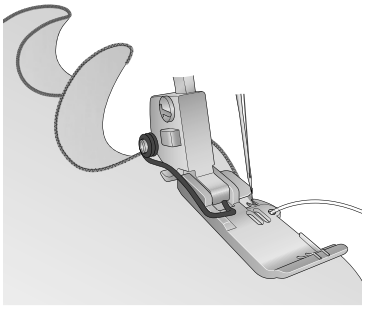

La couture des bordures ondulées décoratives est facile avec le pied pour bordure ondulée à cordonnet. Les bordures incurvées et légèrement ondulées constituent une finition idéale pour les voiles de mariées, les costumes de patinage artistique, les jupettes de danse classique, les articles d'artisanat et bien plus encore.

Remarque : Pour obtenir de meilleurs résultats, utilisez un tissu extensible. Pour les tissus non extensibles, coupez dans le biais.

1. Réglez la machine sur un bord roulé à 3 fils.
2. Posez le pied pour bordure ondulée à cordonnet.
3. Insérez un fil en nylon de canne à pêche (ou autre semblable) de 0,3 mm dans l'ouverture du pied. Le fil de canne à pêche sera recouvert par le bord roulé.
4. Commencez à coudre lentement. Assurez-vous que le fil de canne à pêche soit caché dans le bord roulé à mesure que vous cousez.

Astuce : * les fils à broder en rayonne de 40 d'épaisseur d'une couleur contrastée dans les boucleurs supérieurs et inférieurs donneront une bordure colorée brillante.

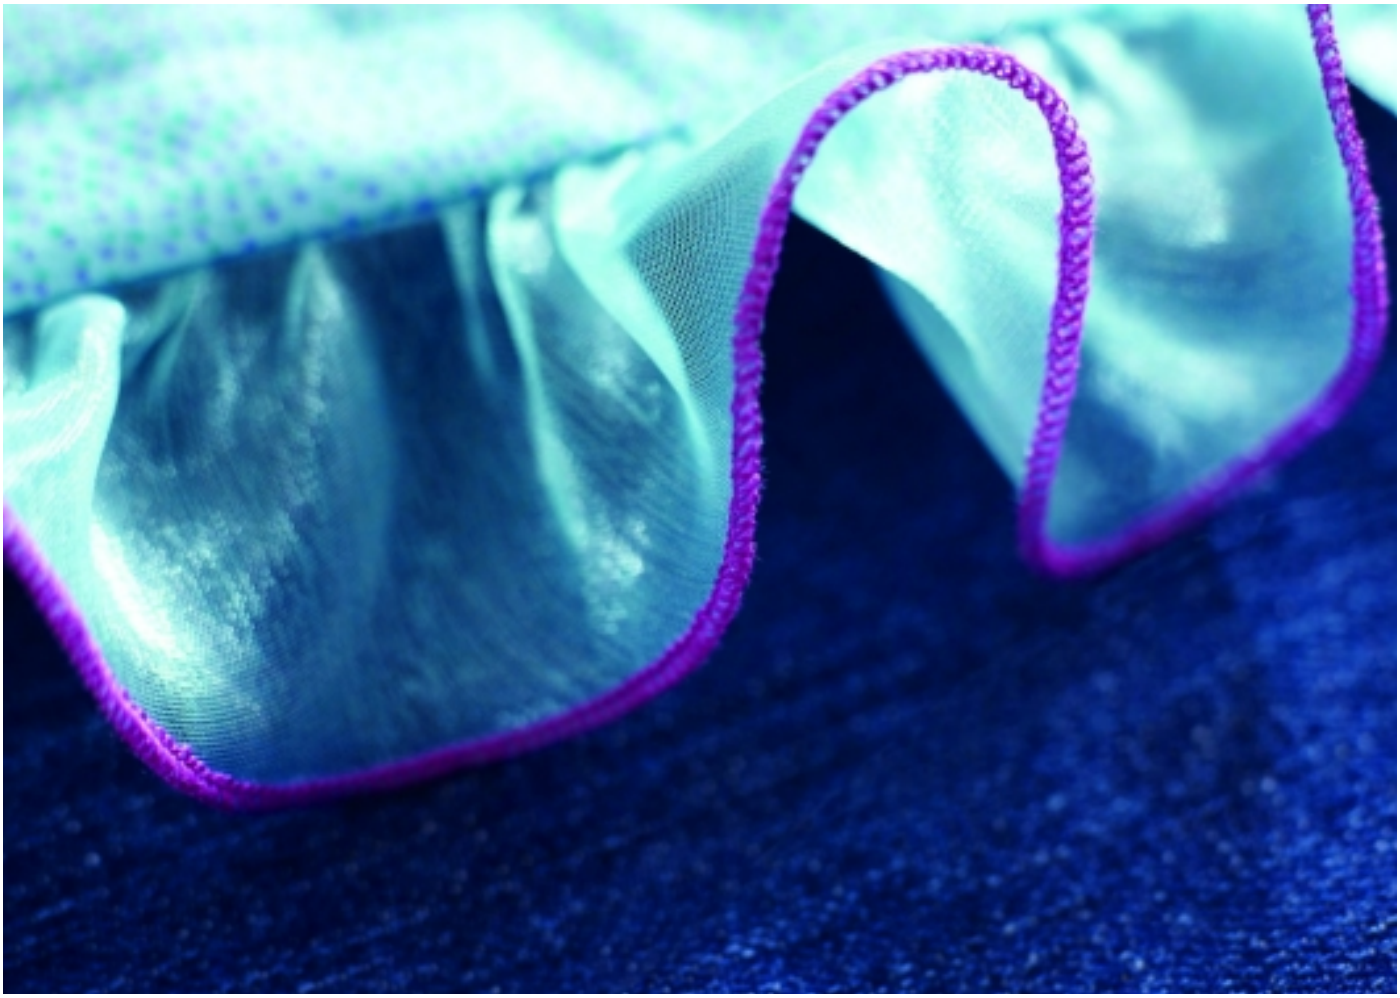

PIED FILEUR

620082096
hobbylock™ 2.0

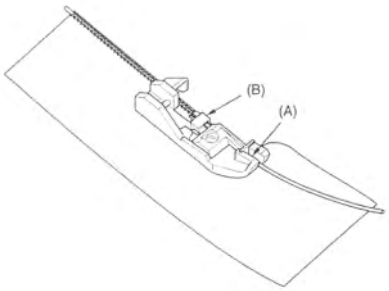

Ce pied est utilisé pour coudre des fils (cordonnets, gouttières en nylon) allant jusqu'à 1,0 mm d'épaisseur. Ceci crée un ourlet ondulé ou renforcé (par ex. pour les robes de mariées ou la pose de volants).

Préparation de la machine

- Aiguille : Aiguille droite
- Type de point : Ourlet roulotté à deux fils sur le boucleur inférieur ou ourlet roulotté à trois fils sur le boucleur supérieur
- Longueur de point : 2 mm
- Levier d'entraînement différentiel : Position normale
- Couteau supérieur : Position de travail

Couture

1. Placez le tissu sous le pied presseur.
2. Faites passer le cordonnet (ou la gouttière en nylon) dans la fente (A) puis sous le doigt (B) du pied presseur.
3. Effectuez quelques essais avant de commencer à coudre.

PIED POUR ÉLASTIQUE 6-12 MM

620086596
coverlock™ 4.0 et 3.0
hobbylock™ 2.5

Le pied pour élastique guide et étire un élastique étroit (¼-½", 6-12 mm) pendant que vous le cousez sur le tissu. Il est très utile pour coudre les vêtements de sport, la lingerie et d'autres techniques d'insertion d'élastique.

1. Réglez la surjeteuse sur le point souhaité.
2. Desserrez la vis située sur l'avant du pied pour élastique, de manière à relâcher la tension de l'enrouleur. Insérez l'élastique dans le pied.
3. Posez le pied et tirez sur l'élastique jusqu'à ce qu'il arrive derrière le pied.
4. Resserrez la vis de tension pour tendre l'élastique.
5. Tournez le volant pour coudre quelques premiers points pour fixer l'élastique.
6. Placez le tissu sous le pied et cousez l'élastique et le tissu ensemble.
7. Vérifiez le point et ajustez la tension, si nécessaire.

Remarque : Pour ajuster la tension de l'élastique :

- Tournez la vis de tension vers la droite pour plus de tension
- Tournez la vis vers la gauche pour moins de tension.
- Prenez garde à ne pas tendre le tissu pendant que vous cousez.

PIED POSE ÉLASTIQUE

620081596
hobbylock™ 2.0

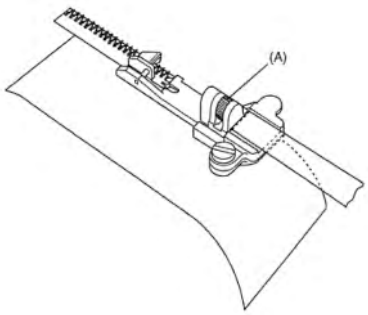

Ce pied est utilisé pour la pose d'élastique aux vêtements et il permet l'ajustement de la tension de l'élastique selon le besoin. Ce pied peut également être utilisé pour la pose des rubans de renfort pour éviter l'étirement des tissus.

Préparation de la machine

- Aiguilles : Gauche ou droite ou gauche et droite ensemble.
- Type de point : Surjet 3 fils ou couture de sécurité faux point extensible à 4 fils
- Longueur de point : 3-5 mm
- Levier d'entraînement différentie l: Position normale
- Couteau supérieur : Position de travail ou de repos

Couture

1. Avant de fixer le pied presseur à la machine, passez la bande élastique dans le pied presseur et ajustez la tension avec la vis de réglage (A).
2. Fixez le pied presseur à la machine.
3. Piquez 2-3 points en tirant légèrement la bande élastique vers l'arrière de la machine.
4. Continuez la couture en tendant légèrement le bout de la bande élastique.

PIED POUR OURLET INVISIBLE ET DENTELLE

620086996
coverlock™ 4.0 et 3.0
hobbylock™ 2.5

Le pied pour ourlet invisible est idéal pour coudre des ourlets invisibles et pour l'application de dentelle. L'ourlet est cousu, surfilé et coupé en un seul geste.

Ourlet invisible :

1. Réglez la surjeteuse sur le point souhaité.
2. Posez le pied pour ourlet invisible.
3. Repliez et couchez l'ourlet en repassant. Retournez l'ourlet sur lui-même, vers l'endroit du tissu. Laissez 6 mm (¼") du bord exposé. (Voir illustration.)
4. Placez l'ourlet sous le pied, avec le pli contre le guide du pied.
5. Desserrez la vis du guide pour régler le guide de manière à ce que l'aiguille ne prenne que le fil du pli.
6. Guidez le tissu à mesure que vous cousez, en vous assurant que le pli du tissu reste toujours contre le guide.
7. Libérez le tissu et repassez légèrement sur l'envers.
8. Faites un essai sur une chute de tissu avant de coudre votre projet.

Dentelle :

1. Réglez la surjeteuse sur le point souhaité
2. Posez le pied pour ourlet invisible.
3. Placez l'envers de la dentelle sur la droite du tissu.
4. Placez le tout sous le pied, en étendant le tissu vers la droite du guide. La lisière de la dentelle se trouvera contre le côté gauche du guide.
5. Desserrez la vis du guide pour régler le guide de manière à ce que l'aiguille ne prenne que la lisière de la dentelle.
6. Guidez le tissu pendant que vous cousez, en vous assurant que la lisière de la dentelle reste toujours contre le guide.
7. Lorsque vous avez terminé, libérez la dentelle. Repliez le surplus de couture vers l'envers du tissu et repassez.

PIED OURLET INVISIBLE

620081796
hobbylock™ 2.0

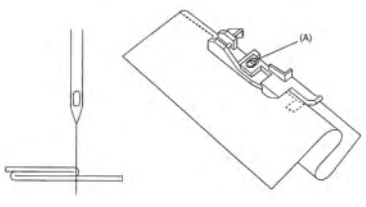

Ce pied permet la réalisation de poignets sur les tissus tissés et d'ourlets avec une couture invisible.

- Aiguille : Droite
- Type de point : Surjet à 3 fils ou surfilage plat à trois fils
- Longueur du point : 4-5 mm
- Levier d'entraînement différentiel : Position normale
- Couteau supérieur : Position de travail

Couture

1. Pliez le tissu comme illustré et placez-le sous le pied presseur.
2. Desserrez la vis (A) et réglez le guide-bord de manière à faire pénétrer l'aiguille juste au bord de la pliure du tissu.
3. Guidez le tissu légèrement de sorte que l'aiguille pénètre juste le bord de la pliure.

PIED POUR PASSEPOIL

620086796
coverlock™ 4.0 et 3.0
hobbylock™ 2.5

Le pied pour passepoil est idéal pour insérer des passepoils enveloppés dans des coutures et sur des bords pour une finition professionnelle. La découpe est cousue entre deux épaisseurs de tissu, en un seul geste. Une rainure située sous le pied aide à guider le passepoil. Vous pouvez également créer votre propre passepoil pour une finition personnalisée. Le pied pour passepoil permet de recouvrir de tissu les cordons rapidement et facilement, et d'insérer un passepoil dans des coutures pour donner un aspect professionnel !

1. Overlock à 4 fils
2. Overlock à 3 fils large

Piquer un passepoil dans une couture :

3. Placez le passepoil le long de la ligne de couture sur la droite du tissu. Disposez un deuxième morceau de tissu par-dessus, endroit contre endroit.
4. Placez les épaisseurs de tissu et le passepoil sous le pied pour passepoil, en plaçant le passepoil dans la rainure située sous le pied.
5. Piquez le passepoil dans la couture.
6. La rainure située sous le pied guidera le passepoil à mesure que vous cousez.

Créer un passepoil à partir de votre tissu :

1. Coupez, dans le biais ou en travers, des bandes suffisamment larges pour recouvrir le cordon ainsi que les surplus de couture.
2. Placez le cordon sur l'envers de la bande de tissu et repliez le tissu dessus.
3. Placez le tissu et le cordon sous le pied pour passepoil en plaçant le cordon dans la rainure située sous le pied.
4. Cousez. La rainure guidera le cordon à mesure que vous cousez.

LE PIED PASSEPOIL

620081696
hobbylock™ 2.0

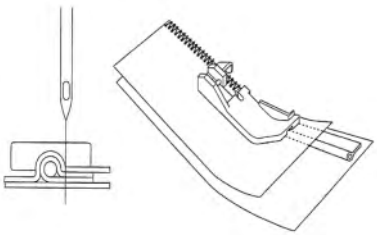

Ce pied presseur permet de poser des passepoils entre deux épaisseurs de tissu.

Préparation de la machine

- Aiguilles : Gauche ou gauche et droite
- Type de point : Surjet à 3 fils ou surjet à 4 fils
- Longueur du point : 2-5 mm
- Levier d'entraînement différentiel : Position normale
- Couteau supérieur : Position de travail

Couture

1. Placez le tissu avec les endroits se faisant face.
2. Placez le cordon (passepoil) entre les deux épaisseurs de tissu et insérez les tissus sous le pied pour passepoil avec le cordon positionné dans la rainure sous le pied.
3. Cousez en guidant le cordon (passepoil)e et le tissu.
4. Note : vous pouvez également réaliser avec ce pied des cordons (passepoil) en utilisant le biais et une cordelette.

PIED POUR PERLES

620086696
coverlock™ 4.0 et 3.0
hobbylock™ 2.5

Le pied pour perles guide en douceur les perles et strass à travers un canal situé sur le pied pour en faciliter l'application sur des vêtements ou des compositions.

1. Réglez la surjeteuse sur le point souhaité.
2. Tirez sur la bande de perles à travers le canal situé sous le pied.
3. Posez le pied pour perles sur la machine.
4. Tournez le volant pour coudre les deux premiers points, afin de maintenir les perles en place.
5. Cousez des perles sur le bord du tissu, en coupant un tout petit peu de tissu pendant que vous cousez. Ou cousez le long du pli sans couper.

Remarque : L'aiguille doit s'enfoncer à environ 1,5 mm (5⁄8") du bord du tissu.

PIED POUR SEQUINS

620081896
hobbylock™ 2.0

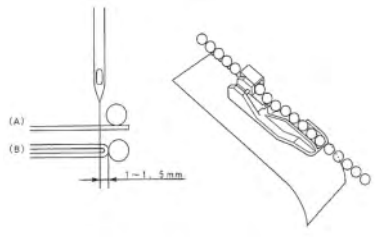

Ce pied est utilisé pour la pose de perles, paillettes, etc.

Préparation de la machine

- Aiguille : Gauche ou droite (gauche de préférence)
- Type de point : Surjet à 3 fils ou surjet bordé
- Longueur du point : 3-5 mm
- Levier d'entraînement différentiel : Position normale
- Couteau supérieur : Position de travail ou de repos

Couture

1. Choisissez la méthode de couture (A) ou (B), puis déterminez ensuite la position de l'aiguille et piquez2 ou 3 points.
2. Tournez le volant pour faire remonter l'aiguille au ras du tissu. Puis insérez le début du rang de perles dans le guide du pied presseur.
3. Piquez 2-3 points en tournant le volant manuellement.
4. Appuyez légèrement sur les perles avec le doigt gauche tout en cousant.
5. Piquez les derniers points en tournant le volant à la main pour éviter que les perles ne gênent le mouvement de l'aiguille et des boucleurs.

PIED FRONCEUR

620088396
coverlock™ 4.0 et 3.0
hobbylock™ 2.5

Le pied fronceur est idéal pour froncer une seule épaisseur de tissu ou froncer et coudre simultanément deux épaisseurs de tissu (l'épaisseur de tissu du dessous sera froncée et celle du dessus restera lisse). Convient aux tissus fins et d'épaisseur moyenne.

1. Réglez la surjeteuse sur le point souhaité.
2. Posez le pied fronceur.
3. Insérez la couche de tissu du dessous (tissu à froncer), l'endroit vers le haut, entre la plaque à aiguille et le pied fronceur jusqu'au couteau.
4. Insérez la couche de tissu du dessus dans l'ouverture du pied fronceur et posez-la bien à plat sur la couche du dessous, l'endroit vers le bas.
5. Abaissez le pied-de-biche et cousez. Guidez le tissu contre le guide-tissu, en laissant la couche du dessous se déplacer librement pour se froncer.

Astuce : Pour augmenter l'intensité du fronçage :

- **Augmentez la tension du fil de l'aiguille**
- **Réglez l'entraînement différentiel sur un chiffre plus élevé**
- **Ajustez la longueur de point sur un chiffre plus élevé**

Une seule épaisseur de tissu peut également être froncée en la plaçant sous le pied et en ajustant la longueur de point, l'entraînement différentiel et la tension du fil de l'aiguille pour obtenir le fronçage souhaité.

PIED FRONCEUR

620081496
hobbylock™ 2.0

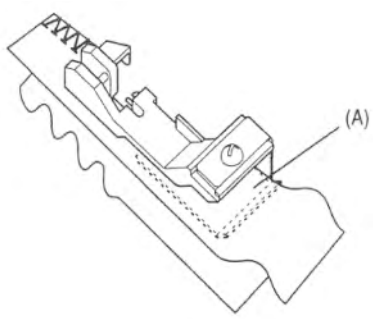

Ce pied convient particulièrement au fronçage lors de la couture de jupes froncées, empiècements, poignets, volants de jupe, etc. Ce pied convient également à l'assemblage de deux épaisseurs de tissu et au fronçage du tissu inférieur en une opération.

Préparation de la machine

- Aiguilles : Gauche ou droite ou gauche et droite ensemble.
- Type de point : Surjet 3 fils ou surjet 4 fils
- Longueur du point : 3-5 mm
- Levier d'entraînement différentiel : Position de fronçage
- Couteau supérieur : Position de travail

Couture

1. Placez deux épaisseurs de tissu sur la machine en glissant la plaque de séparation (A) entre les deux épaisseurs.
2. Cousez 2-3 points.
3. Tenez et guidez légèrement les deux épaisseurs de tissu séparément en cousant.

PIED POUR DENTELLE

620081996
hobbylock™ 2.0

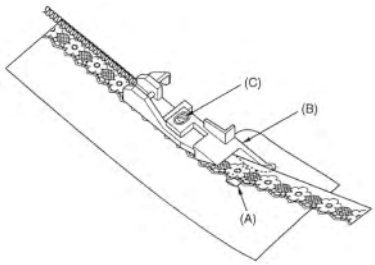

Ce pied est utilisé pour poser la dentelle ou les bordures ensemble ou sur un ouvrage.

Préparation de la machine

- Aiguille : Aiguille droite
- Type de point : Surjet à 3 fils ou ourlet roulotté standard à 3 fils
- Longueur de point : 1,5 - 3 mm
- Levier d'entraînement différentiel : Position normale
- Couteau supérieur : Position de travail ou de repos

Couture

1. Placez le tissu sous le doigt de guidage (A) et la dentelle en haut du doigt de guidage (A).
2. Si nécessaire, dévissez la vis (C) et faites coulisser la plaque de guidage (B) vers la gauche ou vers la droite pour régler la largeur du point.
3. Resserrez la vis (C).
4. Guidez la dentelle le long de la plaque de guidage (B) et piquez.

Note : S'il n'est pas nécessaire de couper le bord du tissu, placez le tissu et la dentelle sur le doigt de guidage (A). Assurez-vous de débrayer le couteau supérieur.

PIED POUR BANDE DE RENFORT



620086896
coverlock™ 4.0 et 3.0
hobbylock™ 2.5

Le pied pour couture de bande de renfort est utilisé pour appliquer des bandes afin d'éviter que les coutures se déforment. Il est particulièrement utilisé pour stabiliser les coutures d'épaule. Avec ce pied, vous pouvez renforcer et construire des bandes de couture en une seule étape.

1. Réglez la surjeteuse sur le point overlock à 4 fils.
2. Placez la bande de couture dans les guides du pied.
3. Ajustez la vis pour l'adapter à la largeur de la bande.
4. Posez le pied pour bande de renfort sur la machine.
5. Piquez la couture.

Remarque : Fonctionne idéalement avec une bande de couture de 8 mm (¼").

SURJETEUSES

Vous adorez coudre ? Vous aimez travailler avec tous les merveilleux tissus et garnitures actuels ? Vous souhaitez obtenir des résultats aussi parfaits que les plus beaux vêtements de prêt-à-porter ? Alors, vous avez besoin d'une surjeteuse PFAFF® ! C'est le partenaire idéal de votre machine à coudre. Elle reprend là où votre machine à coudre s'arrête.

Pour plus d'information, rendez-nous visite sur internet www.pfaff.com ou directement chez votre spécialiste agréé PFAFF®.

PIED RECOUVREMENT TRANSPARENT



620096896

coverlock™ 4.0 et 3.0

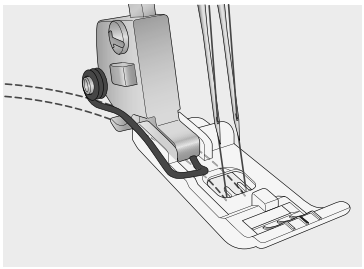

Avec le pied transparent pour point de recouvrement, vous pouvez voir votre tissu et la ligne tracée sous le pied pendant que vous cousez.

1. Réglez la machine sur un point de recouvrement ou un point de chaînette.
2. Avec un marqueur soluble à l'eau, dessinez une ligne sur le tissu pour tracer la ligne de couture.
3. Posez le pied transparent pour point de recouvrement.
4. Utilisez les réglages de point par défaut. Ajustez si nécessaire.
5. Placez le tissu sous le pied-de-biche et les aiguilles. Commencez à coudre sur le tissu sans crochetage de chaînette dans un premier temps.
6. Utilisez le repère rouge situé au centre du pied pour vous guider pendant que vous suivez la ligne tracée sur le tissu. Le pied transparent pour point de recouvrement vous donne une vue

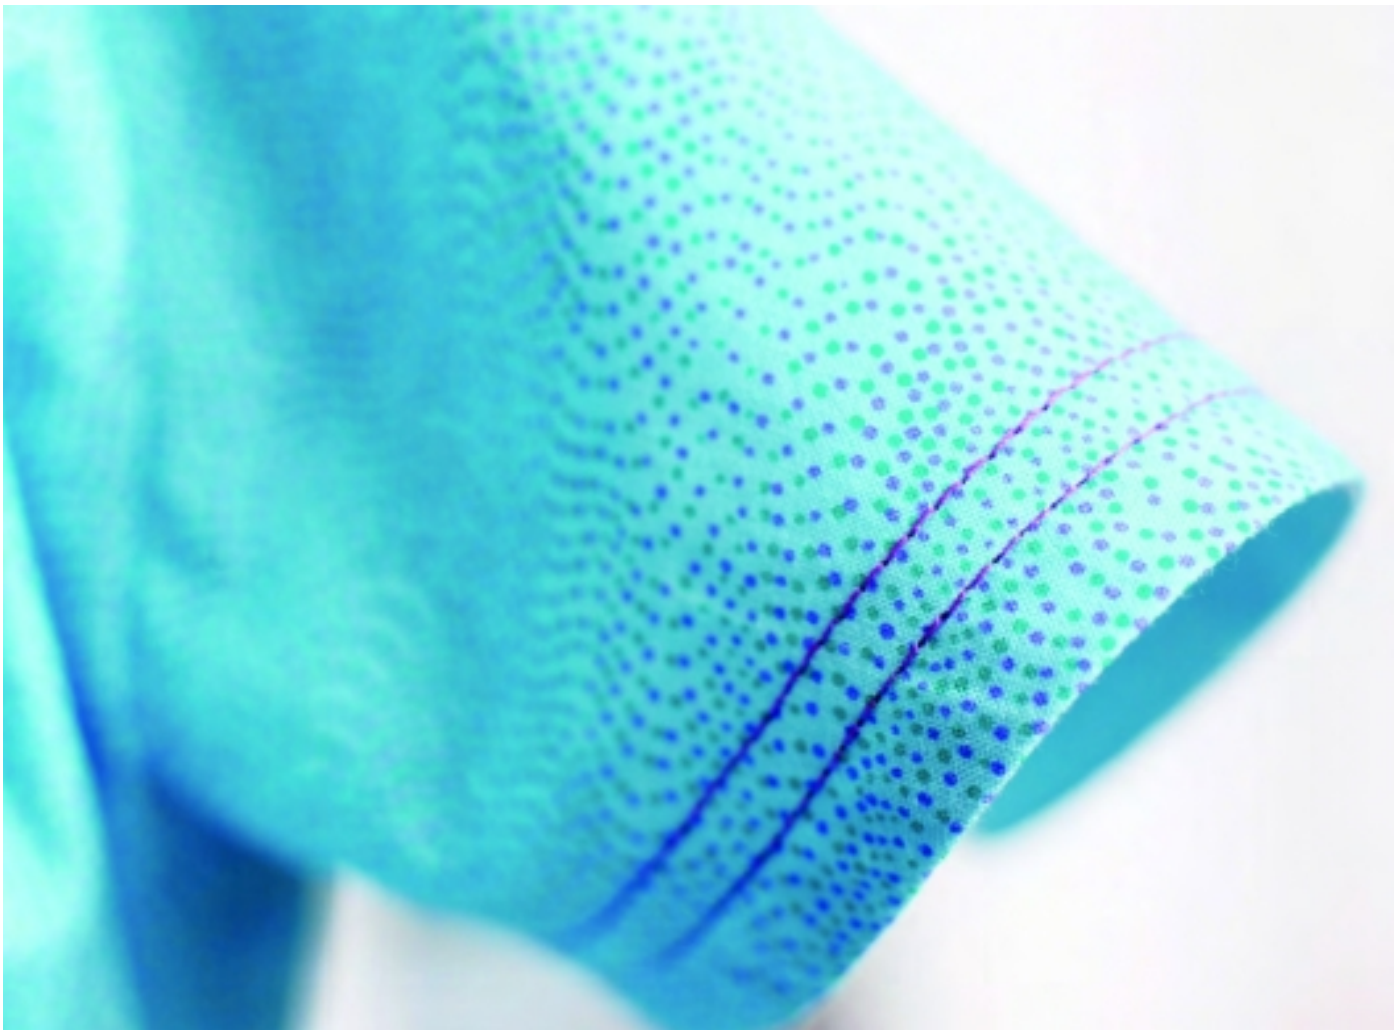

PIED BORD À BORD POSE DENTELLE



620096996

coverlock™ 4.0 et 3.0

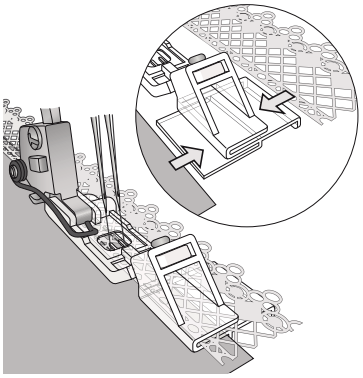

Avec le pied pour bordure plate, vous pouvez ajouter facilement de la dentelle et des bordures aux extrémités du tissu avec un point de recouvrement pour créer des bords décoratifs et des effets magnifiques.

1. Réglez la machine sur un point de recouvrement large.
2. Posez le pied pour bordure plate.
3. Utilisez les réglages de point par défaut. Ajustez si nécessaire.
4. Insérez le bord du tissu dans la partie inférieure du côté gauche du pied. Faites glisser le tissu sous le pied et sous les aiguilles.
5. Insérez la bordure dans la partie supérieure du côté droit du pied. Faites glisser la bordure vers l'arrière du pied derrière les aiguilles, en la laissant dépasser légèrement derrière les aiguilles.
   Astuce : Utilisez des pincettes pour faire glisser le tissu et la bordure jusqu'à la position adéquate sous les aiguilles.
6. Faites descendre les aiguilles dans la bordure et le tissu. Abaissez le pied pour bordure plate
7. Pendant que vous cousez, tenez le tissu dans votre main gauche et la bordure dans votre main droite.

Astuce : Si vous souhaitez avoir une bordure de tissu finie, repassez un ourlet de 6 mm (¼") sur le côté droit du tissu avant de l'insérer dans le pied pour bordure plate. La dentelle couvrira le bord brut du tissu une fois cousue.

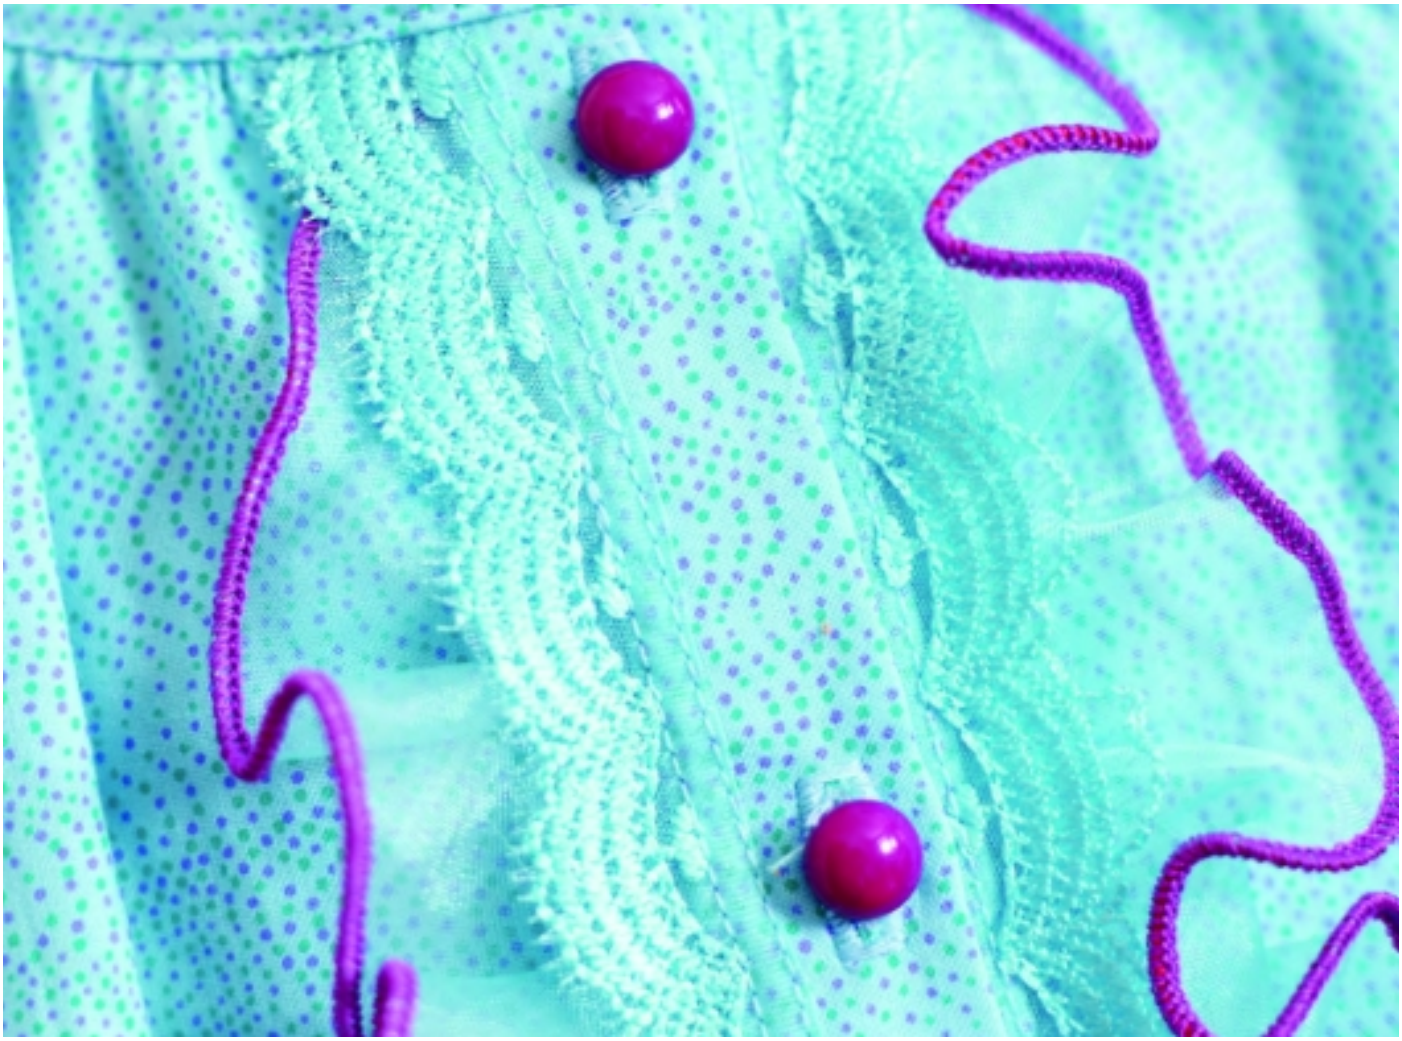

PIED POUR ASSEMBLER ET PLIER

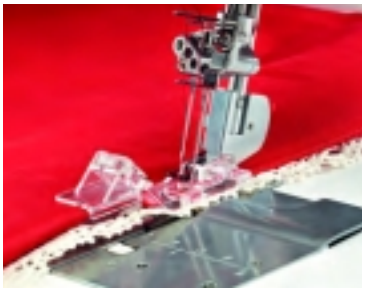

620097396

coverlock™ 4.0 et 3.0



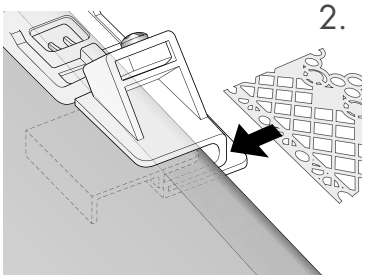

Utilisez le pied pour assembler et plier pour ourler le bord de tissus et poser de la dentelle en même temps.

1. Réglez la machine sur un point de recouvrement large.
2. Utilisez les réglages de point par défaut. Ajustez si nécessaire.
3. Posez le pied pour assembler et plier.
4. Glissez le bord brut du tissu dans le guidetissu, envers vers le haut (Illustration 1).
5. Glissez le tissu vers l'arrière sous le pied-debiche et les aiguilles.
6. Insérez la dentelle dans le guide-dentelle de droite et laissez dépasser environ 2,5 cm (1") de dentelle derrière le pied (Illustration 2). Au besoin, utilisez des pincettes.
7. Abaissez le pied-de-biche. Tenez le tissu dans votre main gauche et la dentelle dans votre main droite et commencez à coudre.

Note: Adjust the screw on the guide to adjust the stitch position if needed.

PIED CONFECTION BRIDE ET PASSANT DE CEINTURE

620097196

coverlock™ 4.0 et 3.0

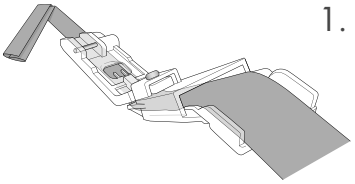

1.

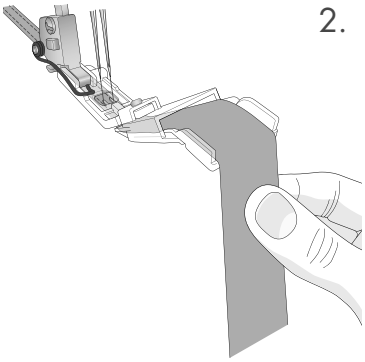

2.

Avec le pied confection bride et passant de ceinture, créez facilement des brides et des passants de ceinture avec un point de recouvrement. Placez simplement une bande de biais dans le pied et elle sera automatiquement pliée et cousue.

1. Réglez la machine sur un point de recouvrement large.
2. Utilisez les réglages de point par défaut. Ajustez si nécessaire.
3. Découpez une bande de tissu de 25 mm (1") de large dans le biais.
4. Coupez le coin supérieur de la bande à 45 degrés pour former une pointe.
5. Insérez l'angle découpé dans le guide, l'endroit du tissu vers le haut. Tirez la bande de biais à travers la fente et sous le pied. Faites ressortir le bout de la bande derrière le pied (illustration 1). Au besoin, utilisez des pincettes pour faire passer la bande dans le pied.
6. Installez le pied confection bride et passant de ceinture sur la machine.
7. Faites glissez la bande de biais sur environ 5 cm (2") derrière le pied.
8. Abaissez le pied-de-biche. Vérifi ez que les deux bords bruts de la bande sont repliés sur le dessous avant de coudre. Cousez les premiers points. Arrêtez et coupez les fi ls d'aiguille près du pied-debiche, puis poursuivez votre couture.
9. Pour un entraînement régulier, maintenez la bande de tissu légèrement en dessous du premier guide sur l'avant du pied (Illustration 2).
10. Cousez à vitesse moyenne. Contrôlez le tissu à mesure que vous cousez pour garantir un entraînement adéquat.

Remarque : Cousez la bande de tissu pliée sans autre tissu en dessous pour créer des brides et des passants de ceinture ou cousez la bande de biais pliée sur un autre tissu pour créer des effets décoratifs.

PIED PASSEPOIL TRANSPARENT AVEC GUIDE CORDON

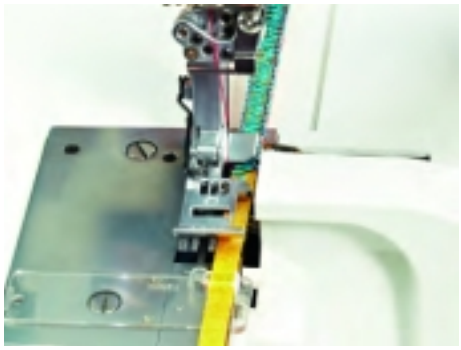

620097096

coverlock™ 4.0 et 3.0

Grâce au pied passepoil transparent avec guide cordon, vous pouvez créer des passepoils, des nervures garnies de cordonnets et des bords décoratifs.

PASSEPOIL

NERVURES GARNIES DE CORDONNETS

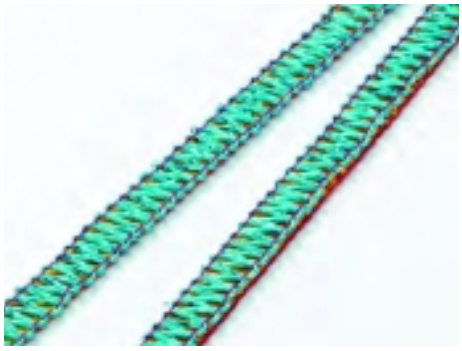

DECORATIVE TRIM

PASSEPOIL

1.

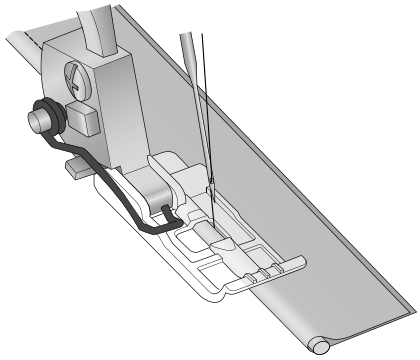

Créez facilement votre propre passepoil :

1. Réglez la machine sur un point de chaînette.
2. Utilisez les réglages de point par défaut. Ajustez si nécessaire.
   Remarque : Même si la machine recommande l'aiguille D, utilisez plutôt l'aiguille E pour cette technique.
3. Posez le pied passepoil. (Le guide cordon n'est pas utilisé pour cette technique.)
4. Placez le cordonnet dans la rainure située sur la partie inférieure du pied et laissez dépasser environ 5 cm (2½") de cordonnet derrière le pied.
   Remarque : Un cordonnet de 1,5 - 2 mm (¼" - 5/8") peut être utilisé.
5. Coupez une bande de tissu de 25 mm (1") de large dans le biais.
6. Enroulez le tissu autour du cordonnet sur l'avant du pied. Glissez le tissu sous le pied.
7. Abaissez le pied-de-biche et cousez par-dessus le cordonnet et le tissu (Illustration 1). (Tenez le cordonnet derrière le pied lorsque vous commencez à coudre.)

NERVURES GARNIES DE CORDONNETS

2.

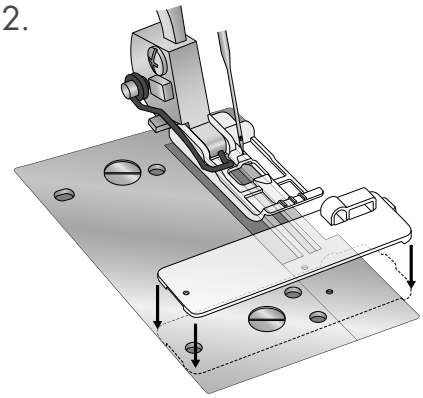

3.

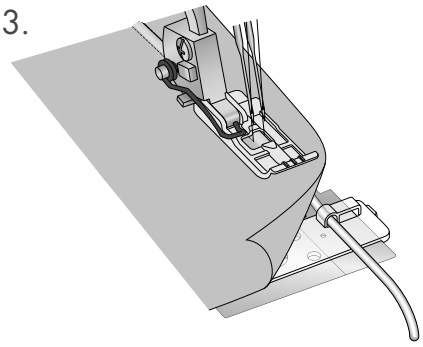

Obtenez un effet trapunto lorsqu'un point de recouvrement est cousu sur un cordonnet dans le guide.

1. Réglez la machine sur un point de recouvrement large.
   Remarque : Même si la machine recommande les aiguilles C et E, utilisez plutôt les aiguilles D et E pour cette technique.
2. Posez le pied passepoil et installez le guide cordon comme indiqué sur l'image (Illustration 2).
3. Insérez le cordonnet dans le trou rond du guide cordon et placez-le dans la rainure sur la partie inférieure du pied passepoil.
4. Posez le tissu endroit vers le haut par-dessus le cordonnet. Glissez-le sous le pied jusqu'à ce qu'il se trouve sous les aiguilles (Illustration 3).
5. Abaissez les aiguilles pour les introduire dans le tissu. Abaissez le pied-de-biche et commencez à coudre à une vitesse moyenne. (Tenez le cordonnet derrière le pied lorsque vous commencez à coudre.)

BORD DÉCORATIF

4.

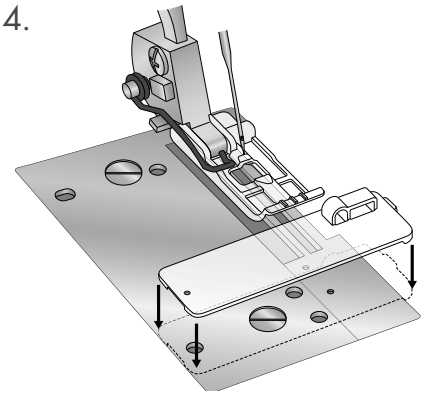

5.

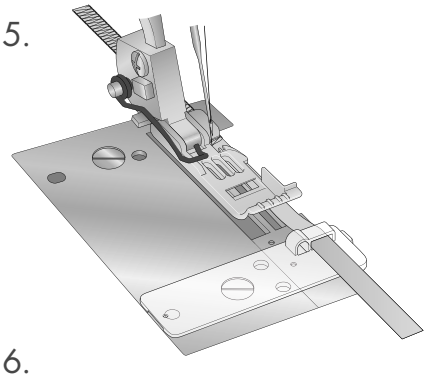

6.



Utilisez du fi l décoratif et des rubans pour créer des effets spéciaux et des bords uniques.

1. Réglez la machine sur un point fl atlock décoratif à 3 fi ls large avec du fi l décoratif dans les boucleurs.
2. Posez le Pied-de-biche standard et installez le guide cordon comme indiqué sur l'image (Illustration 4).
3. Insérez un ruban de 6 mm (¼") de large endroit vers le bas dans l'ouverture rectangulaire du guide.
4. Placez le ruban sous le piedde- biche à droite de l'aiguille en le laissant dépasser d'environ 5 cm (2") derrière le pied.
5. L'aiguille doit descendre dans la machine, juste à côté du bord du ruban (pas dedans) (Illustration 5).
6. Cousez par-dessus le ruban pour faire un bord décoratif.
   Astuce : Faites votre ruban décoré assez long pour le couper en trois morceaux, puis faites-en une tresse (Illustration 6).

AIGUILLES

Les diverses techniques de couture et l'utilisation professionelle de tissus spéciaux exigent des aiguilles spécialement conçues. Chez PFAFF®, vous trouverez un assortiment d'aiguille de la plus haute qualité. Vous remarquerez immédiatement la différence dès que vous commencerez à coudre : Demandez à votre revendeur PFAFF® de vous montrer toute la gamme des aiguilles.

AIGUILLE UNIVERSELLE

Les aiguilles universelles (H) ont une pointe légèrement arrondie et sont disponibles en diverses tailles. Pour la couture générale dans une variété de types et d'épaisseurs de tissus.



620069896: (5 taille 60)
620069996: (10 taille 60)
620070096: (5 taille 70)
620070196: (10 taille 70)
620070296: (5 taille 75)
620070396: (5 taille 80)
620070496: (10 taille 80)
620070596: (5 taille 90)
620070696: (10 taille 90)
620070796: (5 taille 100)
620070896: (10 taille 100)
620070996: (5 taille 110)
620071096: (5 taille 120)
620071196: (1 taille 70, 2 taille 80, 2 taille 90)
620071296: (2 taille 70, 6 taille 80, 2 taille 90)

AIGUILLE À BRODER

Les aiguilles de broderie (H-E) disposent d'une entaille spéciale, d'une pointe légèrement arrondie et d'un chas un peu plus large pour éviter d'abîmer le fil et les étoffes. Utilisez-les avec des fils métalliques et autres fils fantaisie pour la broderie et la couture décorative.



620071696: (3 taille 75, 2 taille 90)
620071796: (5 taille 75)
620071896: (5 taille 90)

AIGUILLE POUR SURPIQÛRE

Le très grand chas de cette aiguille en fait le choix idéal pour la surpiqûre avec des fils plus épais. Le chas et la rainure sont plus grands pour des techniques comme la dentelle ou les décorations de crazy quilt avec retord de boutonnière en soie, des cotons de poids 12 et 30 et d'autres fils fantaisie.



620071396: (5 taille 80)
620071496: (5 taille 90)
620071596: (5 taille 100)

AIGUILLE POUR DENIM

Les aiguilles pour denim (H-J) ont une pointe très effilée permettant de pénétrer les tissus tissés serrés sans faire dévier l'aiguille. Pour la toile, le denim, les microfibres.



620071996: (2 taille 90, 2 taille 100, 1 taille 110)
620072096: (5 taille 70)
620072196: (5 taille 80)
620072296: (5 taille 90)
620072396: (5 taille 100)
620072496: (5 taille 110)

AIGUILLE POUR QUILTING

Les aiguilles pour quilting (H-Q) ont une pointe spécialement fuselée et une pointe bille fine pour piquer facilement à travers les couches de tissu et de molleton.



620072696: (3 taille 75, 2 taille 90)
620072796: (5 taille 75)
620072896: (5 taille 90))

AIGUILLE POUR TISSU EXTENSIBLE

Les aiguilles pour tissu extensible (H-S) disposent d'une entaille spéciale permettant d'éliminer les points sautés lorsque le tissu est trop souple. Pour les tricots, les maillots de bain, le molleton, le daim synthétique et le cuir.



620072996: (5 taille 75)
620073096: (5 taille 90)

AIGUILLE POUR MICROTEX

Les aiguilles pour Microtex ou pointues (H-M) ont un bout effilé comme les aiguilles pour denim mais elles sont disponibles en tailles plus petites. Utilisez-les pour les microfibres pour surpiquer les tissus légers à tissage serré.

620073196: (2 taille 60, 2 taille 70, 1 taille 80)
620073296: (5 taille 60)
620073396: (5 taille 70)
620073496: (5 taille 80)
620073596: (5 taille 90)

AIGUILLE LANCÉOLÉE

L'aiguille lancéolée a des ailes larges sur le côté pour faire des trous dans le tissu lors de la piqûre d'entredeux et autres jours sur des tissus en fibre naturelle.



620075296: (1 taille 100)
620075396: (1 taille 120)

AIGUILLE DOUBLE/AIGUILLE DOUBLE - SPÉCIALE

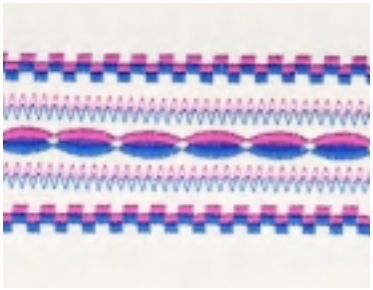

L'aiguille double a deux aiguilles séparées montées sur un support. Utilisez-la pour la couture de point fantaisie, la surpiqûre et les nervures à double aiguille. Disponible en tailles (70, 80, 90) et en types (universel, denim, broderie) et avec des distances entre les deux aiguilles en mm (1,6, 2,0, 2,5, 3,0, 4,0). Plus le numéro est élevé, plus l'espace entre l'aiguille est large. Utilisez la 4,0 pour les points droits uniquement.

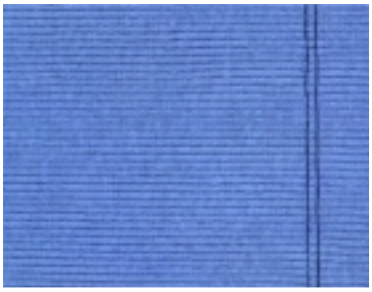



Aiguille double

620073696: (1 taille 70. 1.6 mm)
620073796: (1 taille 80. 1.6 mm)
620073896: (1 taille 80. 2 mm)
620073996: (1 taille 80. 2.5 mm)
620074096: (1 taille 80. 4 mm)
620074196: (1 taille 90. 3 mm)
620074296: (1 taille 90. 4 mm)
620074396: (1 taille 100. 4 mm)

Aiguille double - Spéciale

620074696: (1 taille 100. 4 mm) aiguille double pour denim
620074796: (1 taille 75. 2 mm) aiguille double à broder
620074896: (1 taille 75. 2.5 mm) aiguille double pour tissu extensible
620074996: (1 taille 75. 4 mm) aiguille double pour tissu extensible

AIGUILLE À POINTE ARRONDIE

Les aiguilles à pointe arrondie (H–SUK) n'accrochent pas les mailles, car elles pénètrent dans le tissu entre les fibres des mailles.

620075596: (5 taille 70)
620075696: (5 taille 80)
620075796: (5 taille 90)
620075896: (5 taille 100)
620075996: (1 taille 70, 2 taille 80, 2 taille 90)

AIGUILLES POUR CUIR

620076096: (5 taille 80)
620076196: (5 taille 90)
620076296: (5 taille 100)
620076396: (5 taille 110)

AIGUILLE EN TITANE

620084796: Quilt (5 taille 75)
620084896: Quilt (5 taille 90)
620084996: Broderie (5 taille 80)
620085096: Broderie (5 taille 90)
620085196: Universelle (5 taille 80)
620085296: Universelle (5 taille 90)

OVERLOCK NEEDLE

620079596: (5 taille 80)
620079696: (5 taille 90)

SAC A ROULETTE DELUXE MATELASSÉ

821019096

Sac à roulette deluxe pour votre machine à coudre, pratique pour de longues distances, conçu en nylon complété aux poignées par des lanières en cuir. Equipé d'une grande poche extérieure zippée pour les manuels ou les accessoires.

- Deux fermetures éclair bi-directionnelles
- Chariot intérieur intégré
- Poignée de chariot téléscopique
- Deux poignées latérales
- Poche extérieure zippée
- Cerclages de machine
- Cadenas à combinaison
- Clips pour fixer l'unité de broderie
- Logo PFAFF®
- En nylon avec la garniture en cuir vinyle
- Logo PFAFF® dans la doublure

SAC DELUXE MATELASSÉ E-UNIT

821020096

Sac Deluxe matelassé en nylon avec une poignée en cuir renforcé. Equipé d'une grande poche zippée extérieure pour les cercles de broderie.

- Deux fermetures éclair bi-directionnelles
- Poche extérieure zippée
- Cerclages de machine
- Clips pour fixer le sac à roulette
- En nylon avec la garniture en cuir vinyle
- Logo PFAFF® dans la doublure

SAC D'ACCESSOIRES MATELASSÉ

- Des compartiments inférieurs et supérieurs
- Plateau organiseur pour le compartiment supérieur
- Clip détachable sur sangle pour fixer au sac à roulette
- Nylon avec garniture en cuir vinyle
- Logo PFAFF® dans le badge
- Logo PFAFF® dans la doublure

821021096

CONNAISSEZ-VOUS LE SECRET DES COUTURES PARFAITES ?

Le tissu n'est pas entraîné uniquement par le bas, mais aussi par le haut, quelle que soit la longueur des points. Résultat : Le tissu ne glisse pas ! C'est génial pour le quilting ! Il n'y a que PFAFF® qui propose le véritable système IDT™ et en plus il est directement intégré au mécanisme de ses machines !

L'entraînement parfait
du tissu sur l'endroit
comme sur l'envers !

IDT™

Rendez-nous visite régulièrement sur la page Web de PFAFF® ! www.pfaff.com

© 2014 KSIN Luxembourg II.S.ar.l All rights reserved. PFAFF, CREATIVE, CREATIVE VISION, CREATIVE SENSATION, HOBBYLOCK, COVERLOCK, INSPIRA, EXPRESSION, QUILT EXPRESSION, HOBBY, TIPTRONIC, PERFORMANCE, AMBITION, AMBITION ESSENTIAL, SMARTER BY PFAFF, VARIMATIC, SELECT, STRETCH & JEANS, FREESTYLE, CLASSICSTYLE, TRUEMBROIDERY and IDT are trademarks of KSIN Luxembourg II S.ar.l.

2014-2